


Absaug- u. Gebläseschlauch PROTAPÉ® PUR 301 AS ID 40mm AD 48,00mm 4mm L.5m NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/189450/absaug-u.geblaeseschlauch-protape-pur-301-as-id-40mm-ad-48-00mm-4mm-l.5m-norres?c=6765>

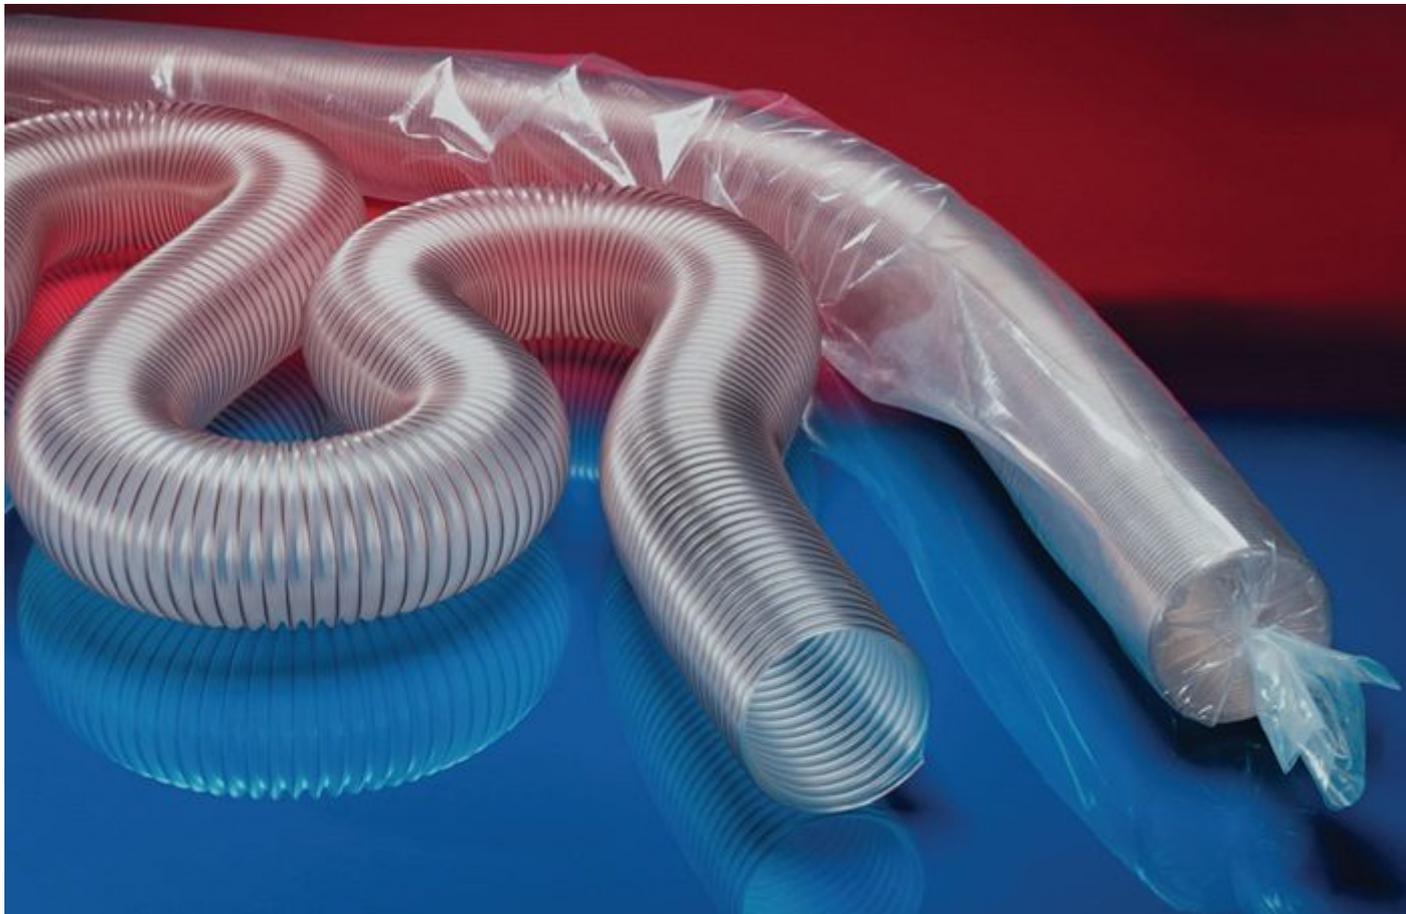

42,88 € *

Inhalt: 5 Meter (8,58 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, Kompensator
- Eigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®), 3. Wandstärke ca. 0,4 mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 28,00mm
 - Aggregatzustand: Gasförmig
 - ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,600 (1,77)
 - UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,235 (0,66)
 - Verpackungseinheit: 5,00 MT

Artikelnummer: N4501400769

Technische Daten:

Innen-Ø: 40 mm
Außen-Ø: 48,00 mm
Wandstärke: 4 mm
Betriebsdruck: 0.6 bar
Unterdruck: 0,235 bar
Gewicht: 0,23 kg/m
Länge: 5 m
Marke: NORRES
Temperaturbereich: -40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien

Stand: 17.05.2024 - 07:05:02 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!