


Wendeschneidplatte TCMT 16T304-F PMK35 Bearb.Schlicht PROMAT VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/213455/wendeschneidplatte-tcmt-16t304-f-pmk35-bearb.schlicht-promat-ve-10st.?c=6953>

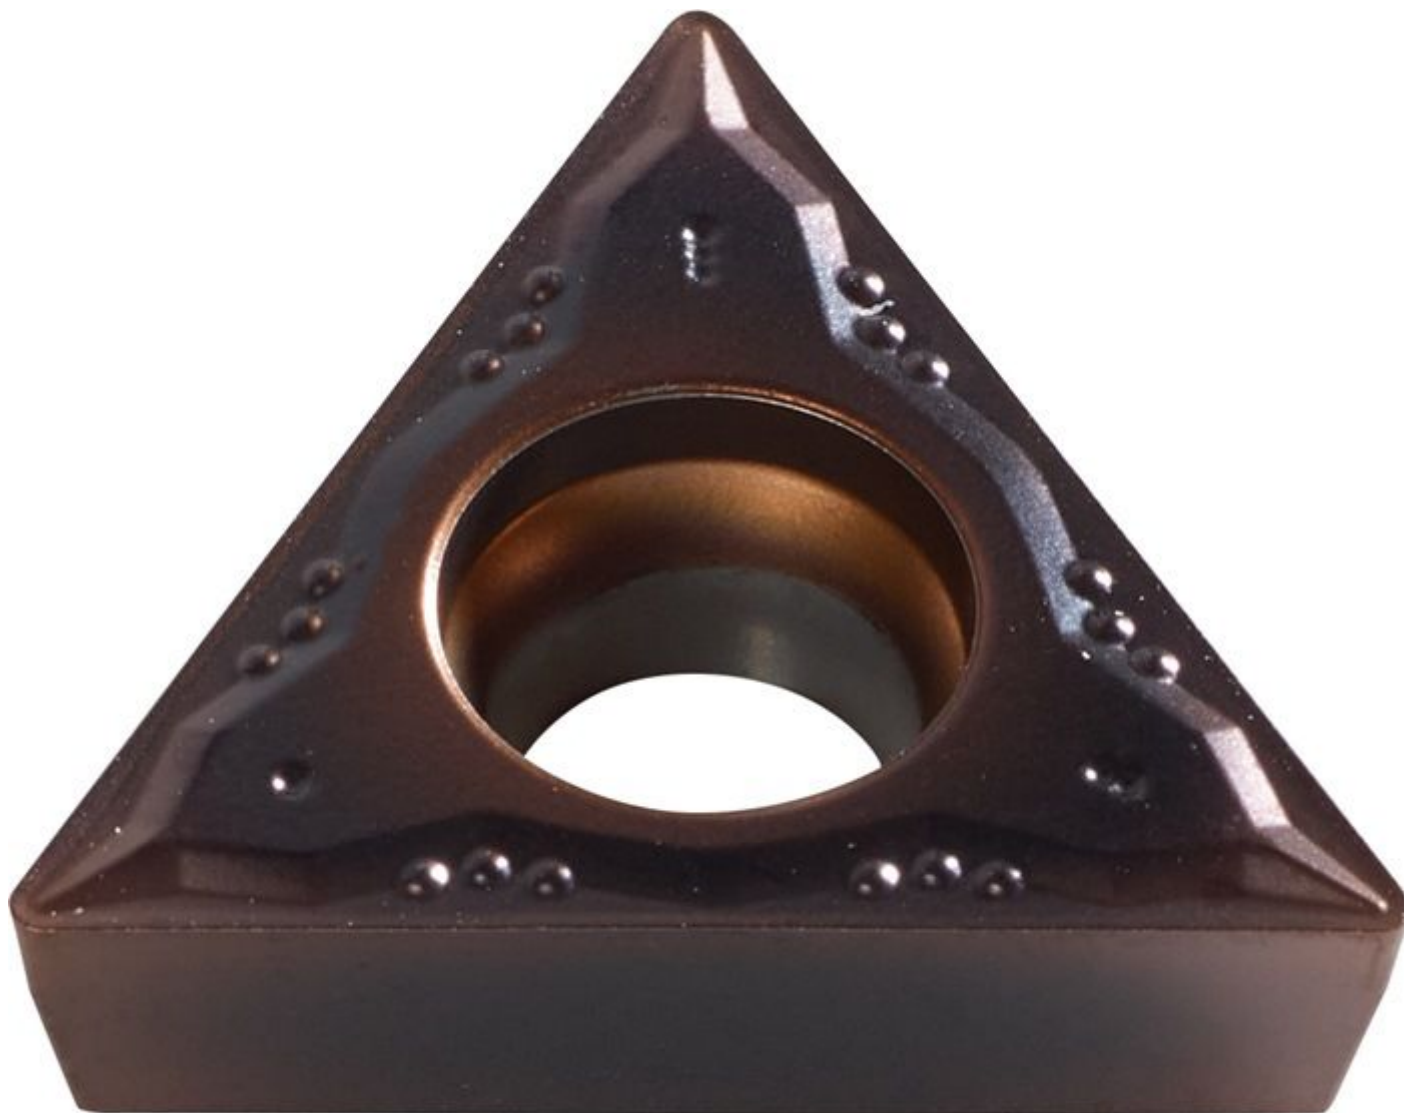

81,10 € *

Inhalt: 10 Stück (8,11 € / 1 Stück)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften:
- d: 9,525mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht
- r: 0,4mm
- d1: 4,4mm
- s: 3,97mm
- l: 16,5mm
- Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,14 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 185 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 175 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 55 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 120 m/min in Stahl / 70 m/min in Rostfrei / 110 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 20 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,4 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N6480001478

Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung: TCMT16T304-F
Sorte: PMK35
WSP: TCMT 16T3
Marke: PROMAT

Stand: 15.05.2024 - 19:44:41 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!