


Steidele Gruppenverteiler GV 250/2-L

<https://www.bauportal24h.de/p/27109/steidele-gruppenverteiler-gv-250-2-l?c=9465>

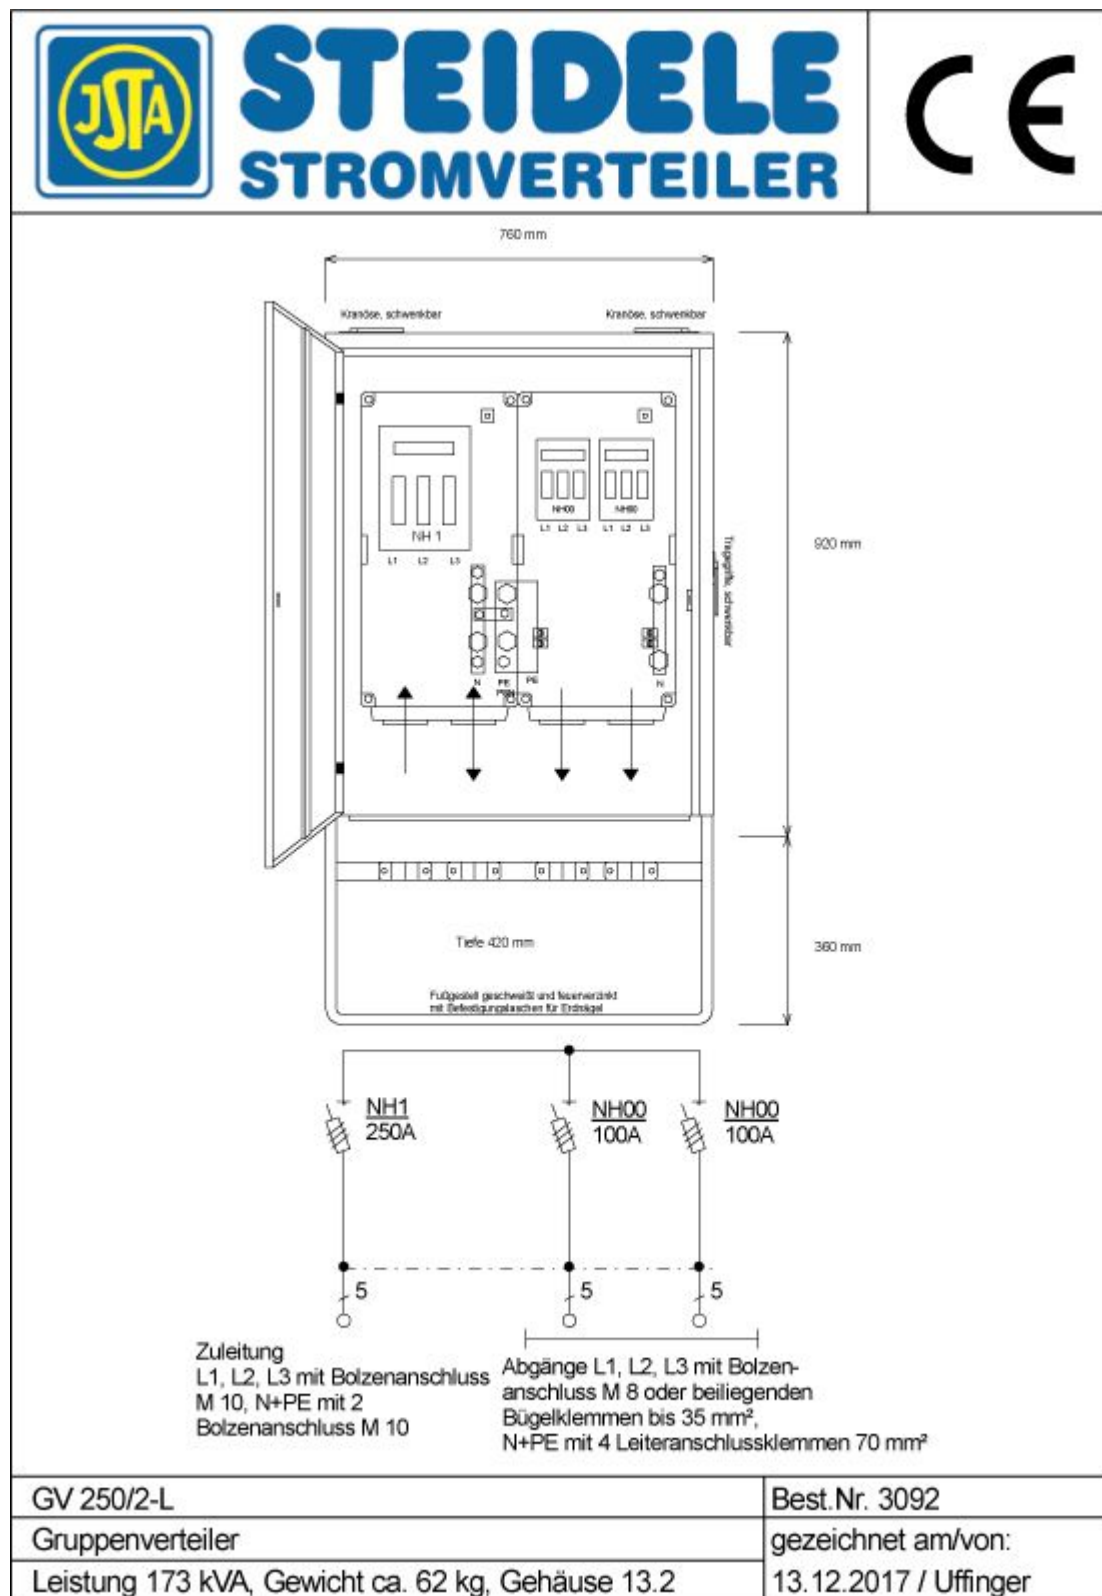

1.686,83 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Mit schwenkbaren Kranösen
- Verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits)
- Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange
- Fußgestelle feuerverzinkt

Produktinformationen:

Steidele-Gruppen- und Hauptverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltkombinationen - Teil 4 (230/400 V 50 Hz) gefertigt. Sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.

Der Einsatz erfolgt auf größeren Baustellen. Vorgeschaltet sind gewöhnlich Anschlussschränke, nachgeschaltet im allgemeinen Verteilerschränke.

Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen, Türverschluss bei eintürigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rückzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Türsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschädigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt.

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.

Leistung: 173 kVA

Hauptsicherung: 250 A

Artikelnummer: STE3092

Technische Daten:

Bestückung:

2 Kabeleinführungen 72 mm mit
Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)

L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 10

N+PE mit 2 Leiteranschlussklemmen 120 qmm

2 Abgänge als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)

L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder
beiliegenden

Bügelklemmen bis 35 qmm

N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 70 qmm

2 Kabelauführungen M 63 mit
Zugentlastungen

Leistung: 173 kVA

Gewicht: ca. 62 kg

Gehäuse Nr. 13.2

Stand: 03.05.2024 - 07:55:36 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!