


<https://www.bauportal24h.de/p/27122/steidele-gruppenverteiler-gv-400-411-lsl?c=9465>

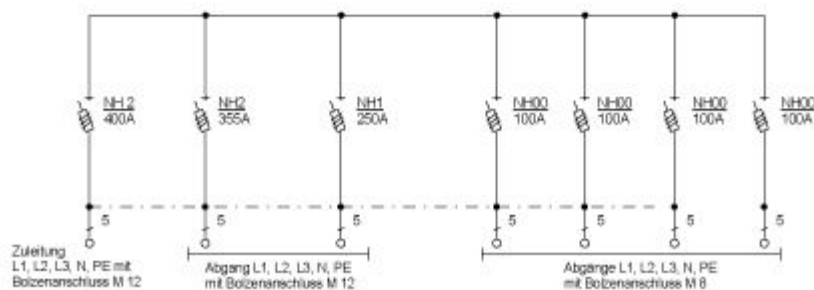

GV 400/411-LSL	Best.Nr. 3508
Gruppenverteiler	gezeichnet am/von:
Leistung 277 kVA, Gewicht ca. 144 kg, Gehäuse 77.3	13.12.2017 / Uffinger

3.598,56 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Mit schwenkbaren Kranösen
- Verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits)
- Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange
- Fußgestelle feuerverzinkt

Produktinformationen:

Steidele-Gruppen- und Hauptverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltkombinationen - Teil 4 (230/400 V 50 Hz) gefertigt. Sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.

Der Einsatz erfolgt auf größeren Baustellen. Vorgeschaltet sind gewöhnlich Anschlussschränke, nachgeschaltet im allgemeinen Verteilerschränke.

Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen, Türverschluss bei eintürigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rückzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Türsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschädigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt.

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.

Leistung: 277 kVA

Hauptsicherung: 400 A

Technische Daten:

Bestückung:

2 Kabeleinführungen 72 mm mit
Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu
40x10 mm

1 Hauptsicherung als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.

(abgesichert mit 400 A)

L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

4 Abgänge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)

L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

4 Kabelauführungen M 63 mit
Zugentlastungen

1 Abgang als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)

L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

1 Abgang als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 355 A)

L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

2 Kabelauführungen 72 mm mit
Zugentlastungen

Leistung: 277 kVA

Gewicht: ca. 144 kg

Gehäuse Nr. 77.2

Artikelnummer: STE3508

Stand: 06.05.2024 - 13:08:02 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!