


<https://www.bauportal24h.de/p/27276/steidele-verteilerschrank-v-63.3-22-12?c=9465>

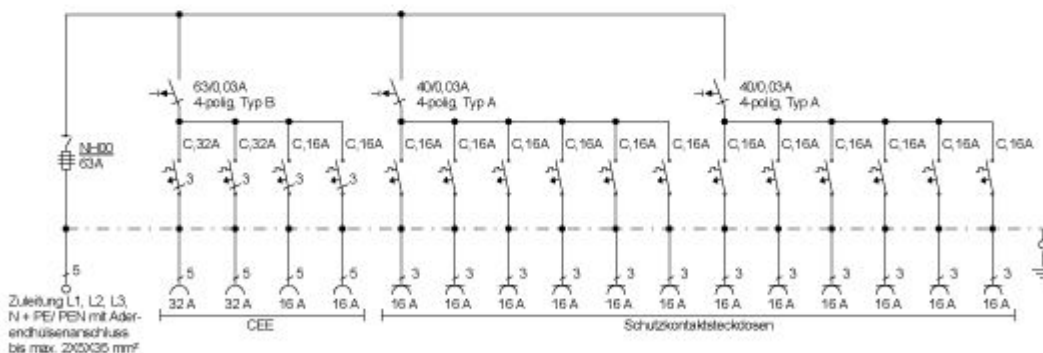

23.03.2017 / Uffinger

2.061,68 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen
- Verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits)
- Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange
- Fußgestelle feuerverzinkt
- Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21)

### Produktinformationen:

Steidele-Verteiler-Schränke werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 4: Besondere Anforderungen für Baustromverteiler (BV) sowie nach DIN VDE 0100-704, Anforderung für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Baustellen, Ausgabe 10/2007 (230/400 V, 50Hz) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-Informationen 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-I 608).

Verteiler-Schränke werden in der Regel Anschluss-schränken oder Gruppenverteilern nachgeschaltet.

Verteilerschränke mit allstromsensitiven FI-Schutzschaltern, Typ B, sind erforderlich, sofern auf Baustellen frequenzumrichter-gesteuerte Betriebsmittel wie z.B. Krane, Verputzmaschinen, Aufzüge, Pumpen, Betonrüttler usw. eingesetzt werden.

Diese Verbraucher können im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme erzeugen, welche von herkömmlichen pulsstrom-sensitiven FI-Schaltern Typ A, nach DIN VDE 0664 nicht erfasst werden und somit nicht auslösen. Im Baustellenbetrieb ist darauf zu achten, dass allstromsensitiven FI-Schaltern keine herkömmlichen FI-Schalter vorgeschaltet sind.

Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen, Türverschluss bei eintürigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rückzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Türsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschädigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt. Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21).

Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter (RCD).

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.

Leistung: 44 kVA  
Hauptsicherung: 63 A  
16A CEE-Steckdosen: 2 Stück  
32A CEE-Steckdosen: 2 Stück  
63A CEE-Steckdosen: 0 Stück  
125A CEE-Steckdosen: 0 Stück  
Schuko-Steckdosen: 12 Stück

### Technische Daten:

Bestückung:  
2 Kabeleinführungen M 63 mit  
Zugentlastungen  
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter  
mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 63 A),  
absperrrbar  
Zuleitung L1, L2, L3,N + PE/PEN mit  
Aderendhülsenanschluss bis max. 2X5X35  
mm<sup>2</sup>  
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, für CEE-  
Steckdosen  
2 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für  
Schuko-Steckdosen  
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten  
C 16 A, 3-pol.  
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten  
C 32 A, 3-pol.  
12 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 12  
Automaten C 16 A, 1-pol.  
Leistung: 44 kVA  
Gewicht: ca. 47 kg  
Gehäuse Nr. 3.1

Artikelnummer: STE7260

Stand: 02.05.2024 - 17:19:32 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**