


<https://www.bauportal24h.de/p/27298/steidele-verteilerschrank-v-400.8-2422-12-k?c=9465>



C

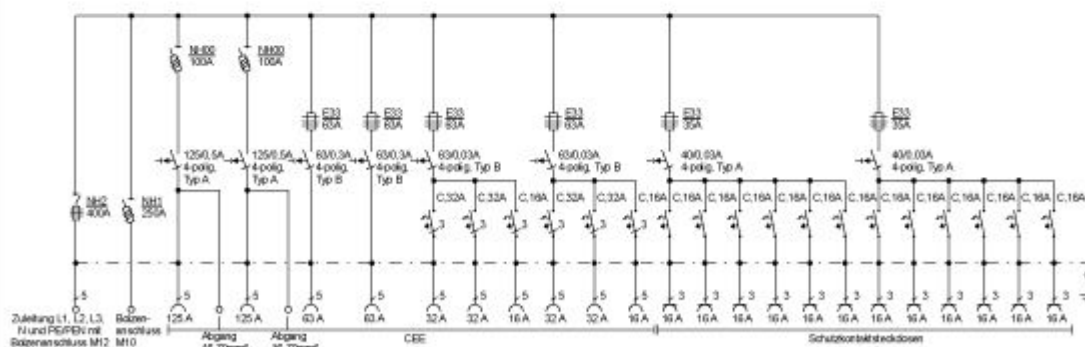

03.04.2017 / Uffinger

9.008,90 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen
- Verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits)
- Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange
- Fußgestelle feuerverzinkt
- Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21)

Produktinformationen:

Steidele-Verteiler-Schränke werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 4: Besondere Anforderungen für Baustromverteiler (BV) sowie nach DIN VDE 0100-704, Anforderung für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Baustellen, Ausgabe 10/2007 (230/400 V, 50Hz) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-Informationen 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-I 608).

Verteiler-Schränke werden in der Regel Anschluss-schränken oder Gruppenverteilern nachgeschaltet.

Verteilerschranke mit allstromsensitiven FI-Schutzschaltern, Typ B, sind erforderlich, sofern auf Baustellen frequenzumrichter-gesteuerte Betriebsmittel wie z.B. Krane, Verputzmaschinen, Aufzüge, Pumpen, Betonrüttler usw. eingesetzt werden.

Diese Verbraucher können im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme erzeugen, welche von herkömmlichen pulsstrom-sensitiven FI-Schaltern Typ A, nach DIN VDE 0664 nicht erfasst werden und somit nicht auslösen. Im Baustellenbetrieb ist darauf zu achten, dass allstromsensitiven FI-Schaltern keine herkömmlichen FI-Schalter vorgeschaltet sind.

Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen, Türverschluss bei eintürigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rückzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Türsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschädigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt. Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21).

Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter (RCD).

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.

Leistung: 277 kVA
Hauptsicherung: 400 A
16A CEE-Steckdosen: 2 Stück
32A CEE-Steckdosen: 4 Stück
63A CEE-Steckdosen: 2 Stück
125A CEE-Steckdosen: 2 Stück
Schuko-Steckdosen: 12 Stück

Technische Daten:

Bestückung:

1 Hauptsicherung als NH 2-Lasttrennschalter 3-pol. (abgesichert mit 400 A) L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
1 Abgang als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A), ohne FI-Schutz, L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
2 Kabelausführungen 72 mm mit Zugentlastungen
2 Vorsicherungen als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
für je 2 CEE-Steckdosen 5/125 A und Klemmenabgänge
2 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
2 CEE-Steckdosen 5/125 A, 400 V
2 Abgänge als Reihenklemmen 5x70 qmm
2 Kabelausführungen 72 mm mit Zugentlastungen
6 Vorsicherungen Diazed, E 33, 3/63 A
2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ B, für CEE-Steckdosen 5/63 A
2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, für CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
2 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schuko-Steckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen über o. g. Diazed
12 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.
Leistung: 277 kVA
Gewicht: ca. 216 kg
Gehäuse Nr. 6.2

Artikelnummer: STE7510

Stand: 03.05.2024 - 06:54:45 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!