


## DENSO TOK-Band SK Mark selbstklebend 30 x 10 mm - 1080 Meter

<https://www.bauportal24h.de/p/27486/denso-tok-band-sk-mark-selbstklebend-30-x-10-mm-1080-meter?c=10063>

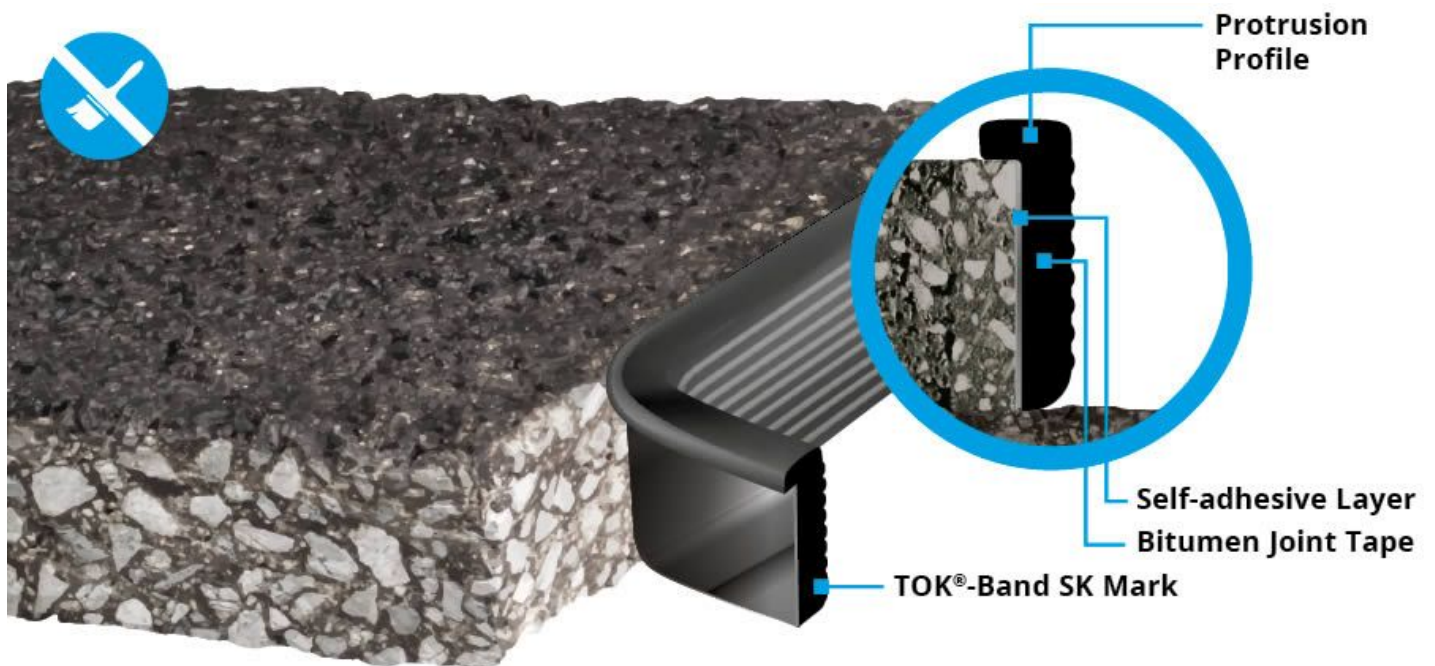

2.334,96 € \*

Inhalt: 1080 Meter (2,16 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

### **Original Denso TOK-Band SK Mark - selbstklebendes Bitumenfugenband mit Überstandsprofilierung für Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau**

Das TOK®-Band SK Mark ist ein hochwertiges Bitumenfugenband aus polymervergütetem Straßenbaubitumen mit hervorragenden Dehn- und Hafteigenschaften. Das TOK®-Band SKMark ist einseitig mit einer vollflächigen, homogenen Klebeschicht (glatte Seite) und zusätzlich auf dieser Seite mit einer vorstehenden „Nase“ an der Oberkante versehen. Es kann daher schnell, sicher, höhengenaue und ohne Verwendung eines Gasbrenners an der „kalten“ Fugenflanke angeklebt werden. Das TOK®-Band SK Mark kann ohne Voranstrich an die fachgerecht gereinigte, staubfreie und trockene Flanke angebracht werden. Die leicht profilierte (wellige) Seite des Bitumenbandes kennzeichnet die Seite ohne Kleberbeschichtung. An diese Seite wird später das „heiße“ Asphaltmischgut eingebaut.

## Verwendung

Das TOK®-Band SK Mark wird vorzugsweise für die Abdichtung von Fugen im Asphaltstraßenbau verwendet. Es wird gemäß den ZTV Fug-StB auch an Einbauten wie Betonbordsteinen und Rinnen verlegt, wenn anschließend mit Heißmischgut angebaut wird. Aufgrund der hervorragenden Materialeigenschaften sind dauerhafte und dichte Verbindungen gewährleistet.

## Vorteile

- Weltweit erstes selbstklebendes Bitumenfugenband mit Überstandsprofilierung.
- Kein Voranstrich (Primer) notwendig.
- Kein Gasbrenner zum Anschmelzen erforderlich.
- Sicherstellung des notwendigen „Bandüberstandes“ durch Profilierung an der Oberseite.
- Geprüft gemäß den ZTV Fug-StB.

Artikelnummer: DEN10202329

## Technische Daten:

Erweichungspunkt RuK: < +100 (+212) °C/°F  
(typ. Ergebnisbereich)  
Erweichungspunkt RuK: < +90 (+194) °C/°F  
(Anforderung)  
Konuspenetration: 20-50 (Einh. 0,1 mm)  
Rückstellvermögen: 10-30 %  
Kaltbiegeverhalten: ≤ 0 (+32) °C/ °F  
Dehn- und Haftungsvermögen: ≥ 10 %/ ≤ 1,0 mm<sup>2</sup>

Lieferumfang: 1 Palette, 1080 m (36 m/Karton)

Stand: 04.05.2024 - 23:36:27 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**