


# MAS 90 Auffanggurt mit seitlichen Halteösen, Bauchgurt Steigschutzöse und Rückenpolsterung

<https://www.bauportal24h.de/p/289392/mas-90-auffanggurt-mit-seitlichen-halteoesen-bauchgurt-steigschutzoesen-und-rueckenpolsterung?c=6998&number=MAS1090111>

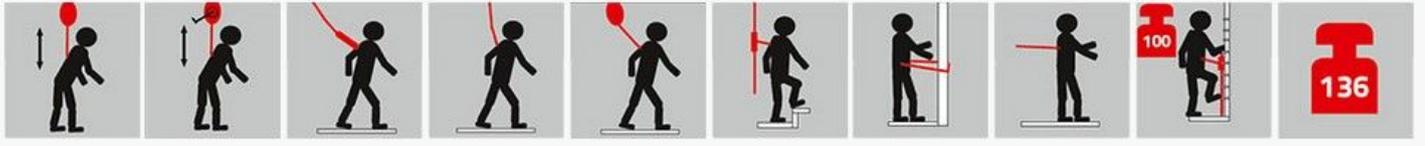

84,45 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- seitliche Auffangösen
- Bauchgurt mit Durchsteckrahmen
- gepolsterter Rückenteil 100/140 mm
- Verstellung/Verschluss Beimgurte mit Durchsteckrahmen
- Inklusive Steigschutzöse

## Produktinformationen:

### MAS 90 Auffanggurt mit seitlichen Halteösen, Bauchgurt Steigschutzöse und Rückenpolsterung

Der Auffanggurt hat die Aufgabe, die Stoßkraft an geeigneten Stellen in den Körper einzuleiten und die abstürzende Person während des Sturzes und auch danach so zu halten, dass Verletzungen, soweit es nach den Umständen möglich ist, vermieden werden.

Nur die Auffangösen sind geeignet, die im Falle eines Absturzes auftretenden Kräfte so weiterzuleiten, dass ein Verletzungsrisiko weitgehend ausgeschlossen ist. Soll der Auffanggurt gleichzeitig als Haltegurt verwendet werden, muss er über Halteösen verfügen.

Die **Auffanggurte der MAS GmbH** zeichnen sich durch einen sehr hohen Grad an Ergonomie aus. Der aus vielen Versuchen speziell entwickelte Gurtverlauf ermöglicht einen sehr hohen Tragekomfort und ein sicheres Hängen im Gurt nach einem Absturz. Speziell die sehr tiefen Umlenkpunkte der Beingurte entlasten die **kritischen Bereiche in der Leiste nach einem Absturzunfall**.

### Beschaffenheit

Das Gurtband besteht aus Polyester 45 mm und dessen Nähte sind mit hochstrapazierfähigem Polyestergerüst verarbeitet. Dadurch hat es eine Festigkeit von **>22kN**. Im System hat es eine Zugfestigkeit von 15 kN. Die Metallteile bestehen aus hochstrapazierfähigem verzinkten Stahl. Dessen Auffangösen bestehen aus verzinkten geschmiedeten Stahl. Insgesamt hat die MAS 5 Konstruktion ein Nettogewicht von 1700 Gramm. Dank der Beschaffenheit umfasst der Gurt eine Traglast von maximal **136 Kilogramm**.

### Anlegen des Auffanggurt

1. Den Auffanggurt am rückseitigen D-Ring anheben
2. Alle Verschlüsse öffnen
3. Den Auffanggurt wie eine Kacke von hinten über die Schultern legen und darauf achten, dass die Gurtbänder nicht verdreht sind.
4. Verschluss der vorderen Auffangöse durch den Rahmen der Öse schieben.
5. Bauchgurt mit dem Metallschieber durch den Rahmen schieben und den Gurt entsprechend des Bauchumfanges einstellen. Falls eine Steigschutzöse vorhanden ist, sollte diese sich auf die Höhe des Bauchnabels befinden. (Durchsteckrahmen)
5. Bauchgurt mit dem Einsteckrahmen in den Quickverschluss schieben. Anschließend den Gurt entsprechend des Bauchumfanges einstellen. Darauf achten, dass der Einsteckrahmen richtig im Quickverschluss eingerastet ist (durch ziehen am Bauchgurt überprüfen). Falls eine Steigschutzöse vorhanden ist, sollte diese sich auf der Höhe des Bauchnabels befinden. (Quickverschluss)
6. Für das Schließen der Beingurte durch den Schritt greifen und die Bänder nach vorne ziehen. Anschließend den Metallschieber durch den Rahmen schieben und die Gurte entsprechend einstellen. Der Sitzgurt muss unter dem Gesäß am Oberschenkel anliegen.
7. Die Kunststoffschieber bis unter die jeweiligen Verschlüsse ziehen und den zweiten zum Ende des Gurtbandes. Dadurch wird ein Rutschen des Gurtbandes verhindert.
8. Schultergurte durch Ziehen am freien Ende des Gurtbandes verkürzen oder durch Zurückschieben des Gurtbandes verlängern.

Nach dem Einstellen des Auffanggurt prüfen, dass keine Gurtbänder verdreht, alle Schnallen korrekt geschlossen sind und richtig sitzen. Die rückseitige Auffangöse (D-Ring mit Rückenplatte) soll **immer auf Höhe der Schulterblätter befinden**.

### Wichtig

Vor der Erstbenutzung sich mit den Funktionen des Auffanggurt vertraut machen. Dabei den Auffanggurt wie oben beschrieben anlegen und zur Probe in Bodennähe mit einem Verbindungsmittel (z. B. Sicherheitsseil) anschlagen. Den Gurt durch Körpergewicht belasten; Beinschlaufen müssen den Oberschenkel einwandfrei umschließen. Ein Hängen im Gurt soll normalerweise keine Beschwerden verursachen, sonst die Gurteinstellung überprüfen. Durch das Belasten des Auffanggurt setzt sich das Gurtband in die jeweiligen Beschlagteile und ein nachgeben des Gurtbandes wird somit minimiert.

Da die PSA gegen Absturz das Leben von Mitarbeitern sichern und gegebenenfalls retten muss, ist eine **kontinuierliche Wartung und Überprüfung gesetzlich vorgeschrieben**.

## Technische Daten:

Größe: 1  
Konfektionsgröße: 48 - 56  
Körpergröße: 1500 - 1900 mm  
Bauchumfang: 750 - 1200 mm  
Oberschenkelumfang: 500 - 750 mm  
Zugelassen bis: 136 kg  
HAN: 11090111

### Lieferumfang:

1x Auffanggurt MAS 90 mit **Steigschutzöse und gepolsterten Rückenteil 100/140 mm**

### Für folgende Einsatzzwecke geeignet

Abseilen Abseilgerät nach EN 341  
Abseilen Rettungsgerät nach EN 1496  
Auffangen Bandfalldämpfer nach EN 354/355  
Auffangen (hinten) nach EN 354/355, EN 360, EN 353-2  
Auffangen Höhensicherungsgerät nach EN 360  
Auffangen mitlaufendes Auffanggerät bis 100 kg nach EN 353-2  
Positionieren nach EN 358  
Rückhalten nach EN 358

### Ausführung (Siehe Bild 4)

- 1: Auffangöse hinten
- 7: Steigschutzöse
- 8: seitliche Halteösen
- 10: Schultergurte
- 12: Zweifach - Verstellung, Schultergurte
- 15: Brustgurt
- 16: Bauchgurt mit Durchsteckrahmen
- 22: Rückenteil 100/140 mm gepolstert
- 25: Gesäßgurt
- 26: Verstellung Gesäßgurt
- 28: Beingurte
- 29: Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

Artikelnummer: MAS1090111

Stand: 17.05.2024 - 06:25:34 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**