

Stahl Schachtabdeckung mit Bruchlast von 25/40/80 Tonnen und Rahmen für 4-seitige Auflage mit Mauera

<https://www.bauportal24h.de/p/406186/stahl-schachtabdeckung-mit-bruchlast-von-25-40-80-tonnen-und-rahmen-fuer-4-seitige-auflage-mit-mauera?c=9803&number=HOM1081010>



779,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Verfügbar mit 25, 40 oder 80 Tonnen Bruchlast und in Schwarz Grundiert, Feuerverzinkt oder Edelstahl V2A
- Rahmen für 4-seitige Auflage mit Mauerankern
- Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung
- Weitere Hinweise zur Bruchlast in der Artikelbesc

Produktinformationen:

Qualität überzeugt mit durchdachten Details und intelligenten Lösungen - Die befahrbaren Stahlschachtabdeckungen von Homberg

Befahrbare Homberg-Stahl-Schachtabdeckungen werden aus hochwertigen Stahlblechen, Edelstahl oder Aluminium in vielen Materialstärken mit unterschiedlichsten Oberflächenausführungen hergestellt. Laufende Kontrollen sichern das hohe Qualitätsniveau.

Feuerverzinkter Stahl gewährleistet einen langen Korrosionsschutz. Bei außergewöhnlicher Beanspruchung empfehlen wir den Einsatz von Edelstahl. Homberg Stahl-Schachtabdeckungen trotzen seit Jahrzehnten Wind und Wetter.

Spezifikationen

- Befahrbare Schachtabdeckungen
- Rahmen für 4-seitige Auflage, mit Mauerankern
- Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung
- untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz
- Bis 70 x 70 cm Deckelgröße Verstärkungen als Einfachkreuz
- 40 x 40 ohne Verstärkungen

Hinweis zu den schwarz grundierten Schachtabdeckungen

Die schwarzen Schachtabdeckungen sind grundiert, wobei es sich um einen **Wasserlack** handelt, welcher recht empfindlich ist und leicht Kratzer bekommt.

Der Hersteller empfiehlt grundsätzlich bei den grundierten Schachtabdeckungen direkt nach dem Einbau und einmal im Jahr mir einer Rostschutzfarbe zu streichen.

Für den **gewöhnlichen Einsatz mit langen Korrosionsschutz** empfehlen wir deshalb die **feuerverzinkten Schachtabdeckungen** und bei **außergewöhnlichen Beanspruchungen die Edelstahlvarianten**.

Maximaler Raddruck / Bruchlast und Prüfkraft

F 25 = 25 Tonnen Bruchlast - für Kfz bis ca. 6,25 Tonnen

Raddruck - ca. 125 kN Prüfkraft Kl.B

F 40 = 40 Tonnen Bruchlast - für Kfz bis ca. 10 Tonnen Raddruck

. ca. 250 kN Prüfkraft Kl.C

F 80 = 80 Tonnen Bruchlast - ca. 400 kN Prüfkraft Kl.D =>

Stahl-Schachtabdeckungen für 400 kN Prüfkraft sind für Kfz- und Staplerverkehr auf privatem Gelände, jedoch nicht für öffentliche Verkehrswege geeignet

(Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h

Verwendung: befahrbar

Technische Daten:

Typenbezeichnung: F 25

Verwendungszweck: befahrbar

Bruchlast: 25 Tonnen

Materialbeschaffenheit: schwarz grundiert

Lichtes Maß: 90 x 90 cm




Deckelgröße: 100 x 100 cm

Rahmemaßenmaß: 104 x 104 cm

Rahmenhöhe: 7 cm

Artikelgewicht: 95 kg

Mit Deckel?: Ja

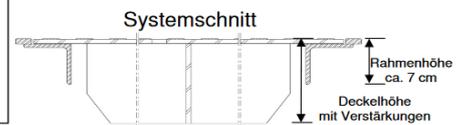

Artikelnummer: HOM1081010

Stand: 01.05.2024 - 08:16:59 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!