


Schwabe LED-Strahler „Optiline“ mit Bewegungsmelder

<https://www.bauportal24h.de/p/429955/schwabe-led-strahler-optiline-mit-bewegungsmelder?c=7204&number=ASS46333>

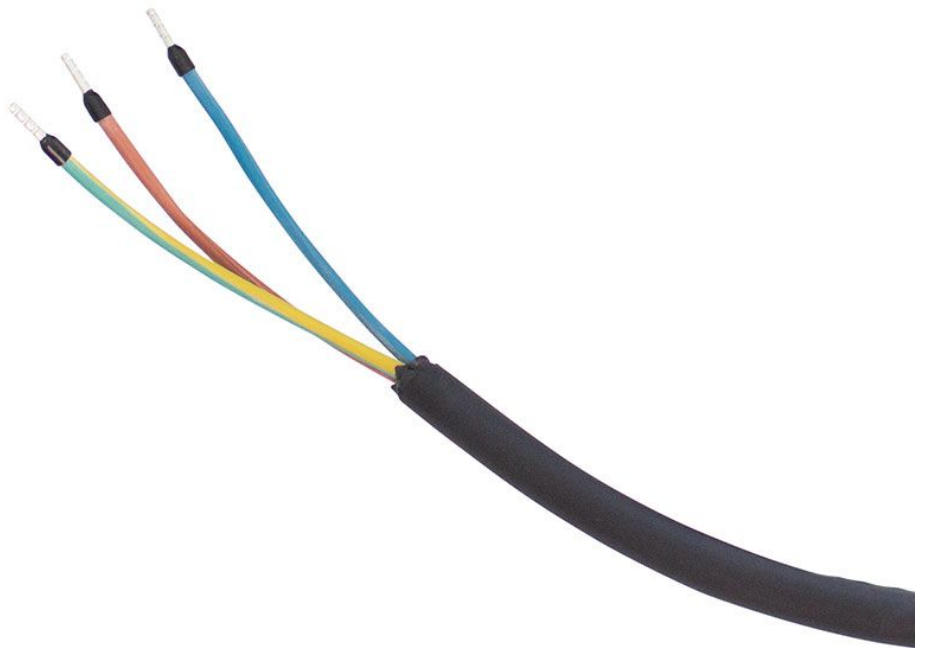

30,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich von 100Grad und bis 8 Meter
- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Anschlussleitung und Glas nicht tauschbar
- Abstrahlwinkel LED mit 100 Grad

Produktinformationen:

Optiline LED Strahler mit Bewegungsmelder

Bewegungsmelder verfügt über einen Erfassungsbereich von 100 Grad und bis zu 8 Meter. Zudem ist der Strahler mit einem schmalen Aluminiumdruckgussgehäuse mit schwenk- und arretierbarer Befestigungshalterung.

Weitere Eigenschaften

- mit 1 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 **ohne Stecker**
- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- Anschlussleitung und Glas nicht tauschbar
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

LED-Technologie

LEDs sind winzige Elektronik-Chips aus speziellen **Halbleiter-Verbindungen**. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten, er „emittiert“ Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz“ genannt. Mit einer Kantenlänge von etwa einem Millimeter gehören LEDs zu den **kleinsten verfügbaren Lichtquellen**. Sie strahlen ein nahezu **punktförmiges Licht** ab. Schon **wenig Energie** reicht aus, um die Halbleiter zum Leuchten anzuregen.

Vorteile von LED

- sehr geringer Stromverbrauch (über 90 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln)
- hohe Lichtausbeute ohne Anlaufphase
- äußerst niedrige Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie z. B. Quecksilber enthalten

Artikelnummer: ASS46333

Technische Daten:

Modell: 10 Watt
Lichtleistung: ca. 900 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)
Farbwiedergabe: CRI > 80
Abstrahlwinkel LED: 100 Grad
Anschluss: 220 - 240 V / 50 Hz
IP: IP44 - Fremdkörper- und
Spritzwassergeschützt

**Lieferung mit 1 Meter
Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0
ohne Stecker**

Stand: 16.05.2024 - 19:06:41 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!