


Layher Uni Komfort Fahrgerüst

<https://www.bauportal24h.de/p/434021/layher-uni-komfort-fahrgeruest?c=9456&number=LAY0004204>

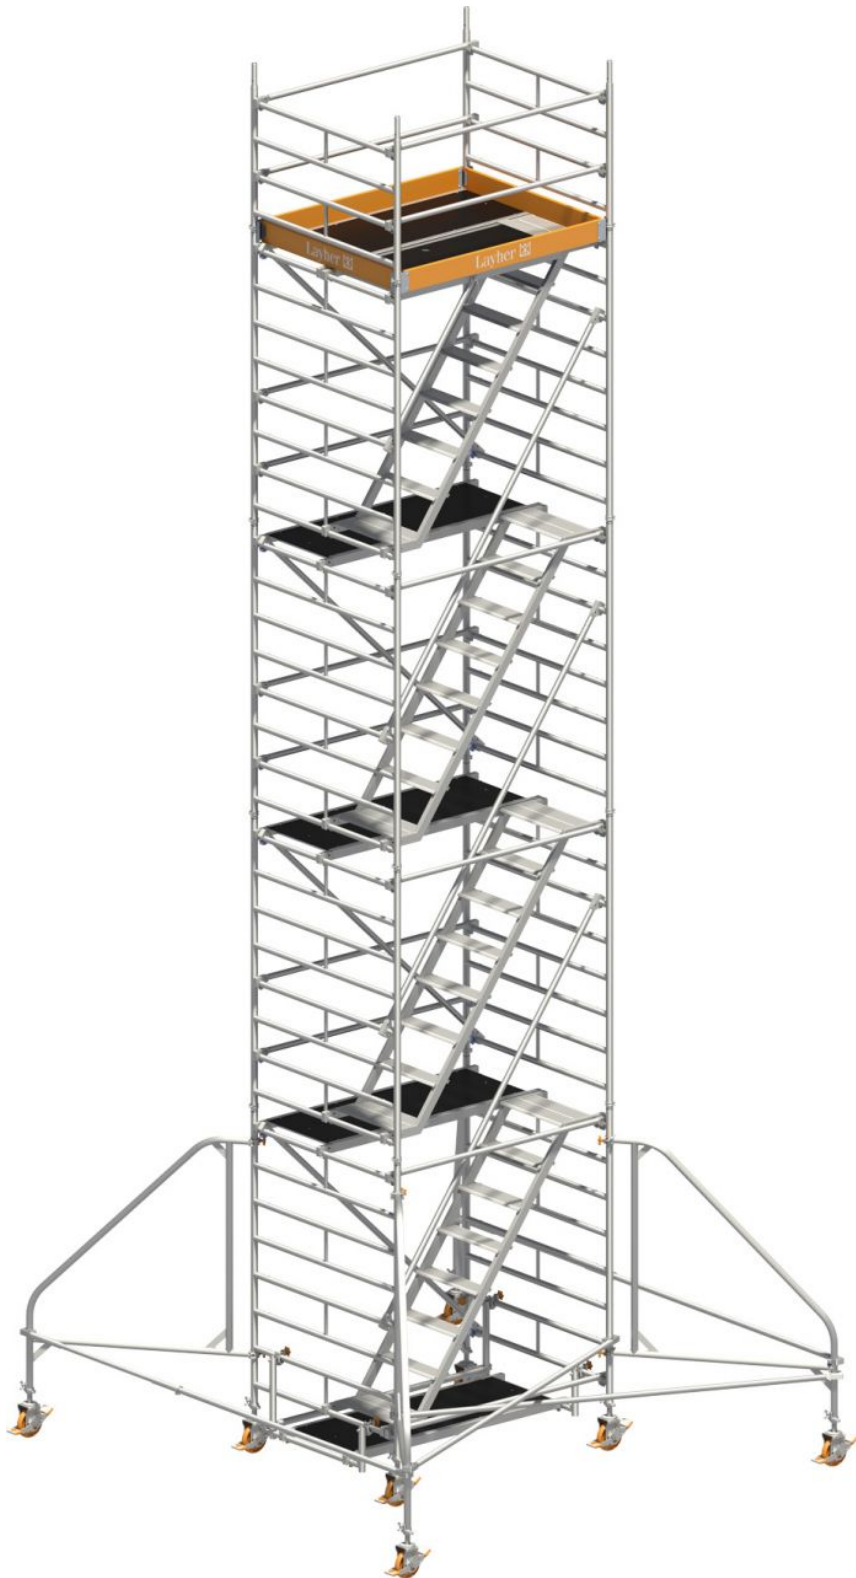

7.406,14 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Das kompakte Gerüst - ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten
- Universalgerüst mit bequmem Treppenaufstieg
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)
- Entspricht der DIN EN 1004:2021

Produktinformationen:

Layher Uni Komfort Fahrgerüst - nach der DIN EN 1004:2021
Das Universalgerüst mit bequmem Treppenaufstieg

Das Uni Komfort ist ein kompaktes Gerüst mit Treppenaufstieg, ideal für Wartungsarbeiten.
Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material. Standleitern (1,50m breit) aus Aluminium für Steckmontage.

Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen; darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau.

Warum das Uni Komfort Fahrgerüst?

- Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.
- Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg.
- Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.
- Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen; darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau.
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m.
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).

Technische Daten:

Material: Aluminium
Feldlänge [m]: 1,8
Feldbreite [m]: 1,5
Feldlänge exakt [mm]: 1792
Feldbreite exakt [mm]: 1440
Fläche Arbeitsbühne: 2,58 m²
Standhöhe [m]: 8,2
Maximale System-Standhöhe im Freien [m]: 8,2
Arbeitshöhe [m]: 10,20 m
Maximale System-Arbeitshöhe im Freien [m]: 10,20 m
Gerüsthöhe [m]: 9,43 m
Klappbar: Nein
Zulässige Verkehrslast: 2
Fläche Arbeitsbühne für Zulässiges Nutzgewicht: 2,27 m²
Zulässiges Nutzgewicht: 463 kg
Norm: DIN EN 1004-1
Personen zur Montage: >1
Zertifizierung-TÜV-S-GS: 1
Nachrüstbar: Ja
Fahrbar: Ja
Höhe Fahrbare Arbeitsbühne: 1

Teileliste

Einzelteil	Artikelnummer	Anzahl
Geländer 1,80 Meter	LAY1205180	14
Diagonale 2,50 Meter	LAY1208180	4
Horizontaldiagonale 2,95 Meter	LAY1209285	2
Podesttreppe 1,80 Meter	LAY1212180	4
Treppengeländer 3,07 Meter	LAY1213180	3
Ausleger 1,50 Meter	LAY1216000	4
Stirnbordbrett 1,44 Meter	LAY1438144	2
Bordbrett 1,80 Meter mit Klaue	LAY1439180	2
Belagbrücke 1,80 Meter	LAY1241180	5
Treppen-Durchstiegsbrücke 1,80 Meter	LAY1243180	1
Federstecker	LAY1250000	16
Lenkrolle 700 - 7 kN	LAY1359200	8
Standleiter 150/4 - 1,00 Meter	LAY1299004	2
Standleiter 150/8 - 2,00 Meter	LAY1299008	8
Horizontaldiagonale, verstellbar	LAY1318000	2
Basisstrebe 1,80 Meter	LAY1324180	1
Treppengeländer 1,20 Meter	LAY1327120	1
Aufstiegsbügel 0,75 Meter	LAY1344003	2

Artikelnummer: LAY0004204

Stand: 27.04.2024 - 20:58:13 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!