


## Probst POWERJET PJ-1650 Vakuum-Anbaugerät

<https://www.bauportal24h.de/p/555943/probst-powerjet-pj-1650-vakuum-anbaugerat?c=10022&number=PRO52400038>

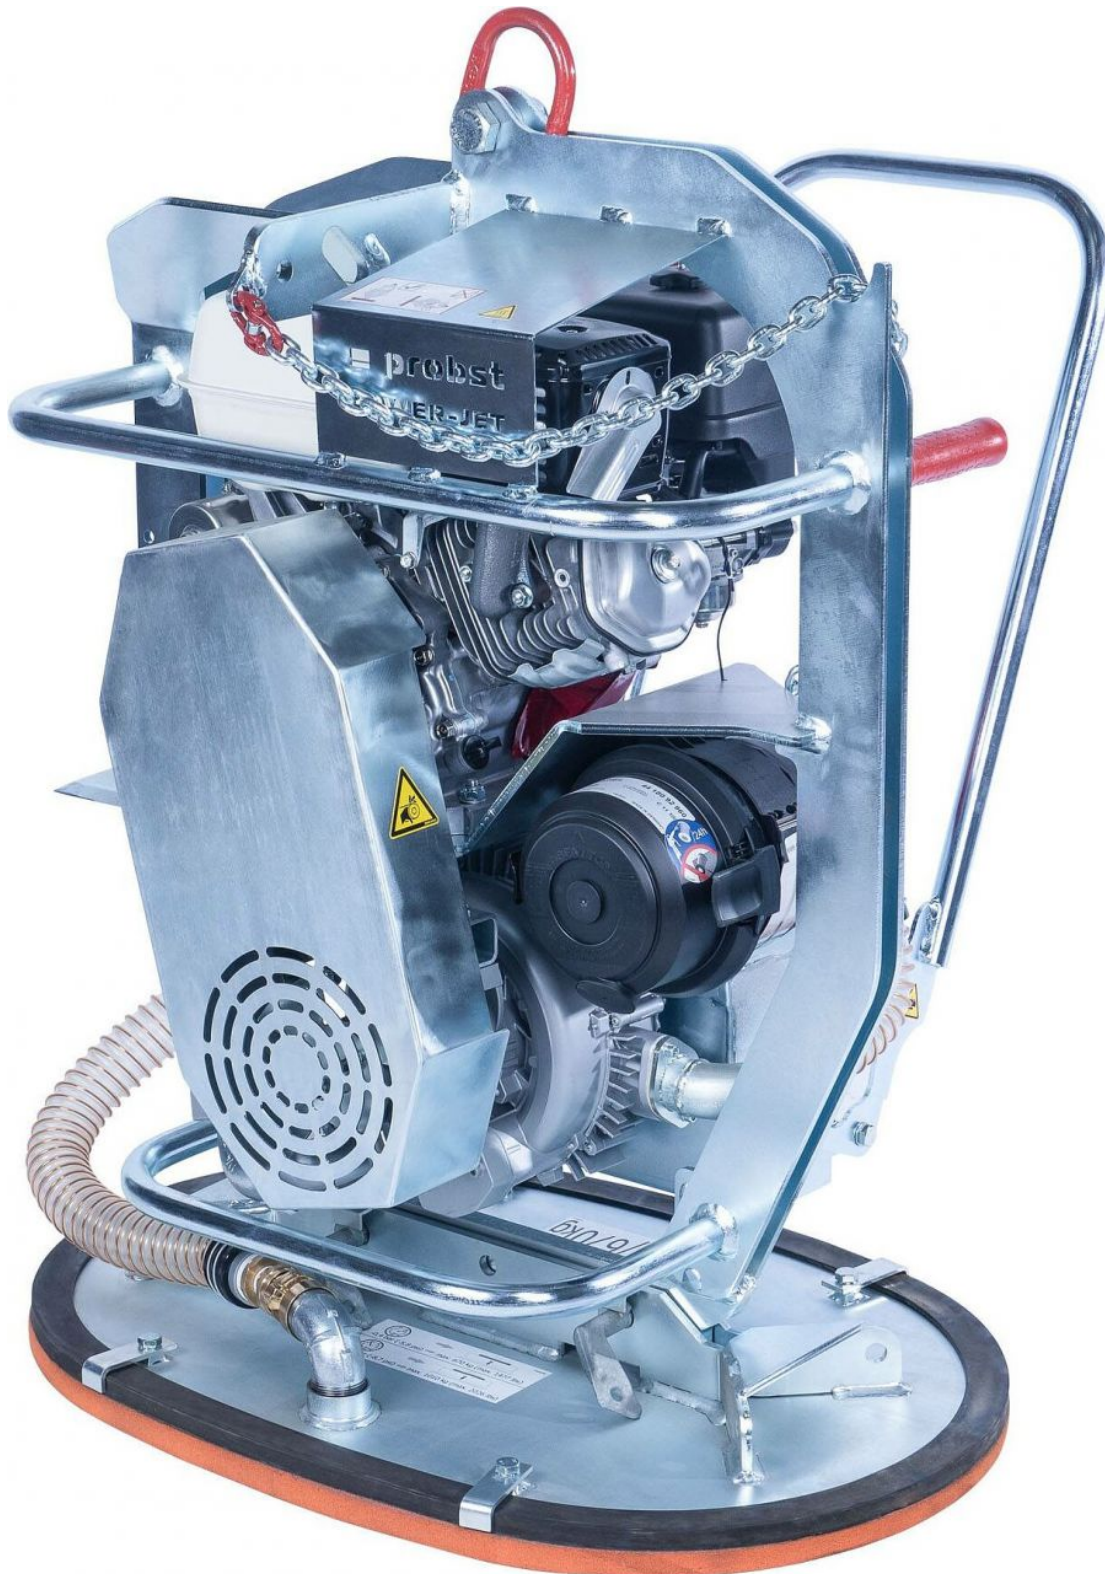

12.999,80 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- intelligente, batteriebetriebene Warneinrichtung
- Höchste Arbeitssicherheit durch integrierte Kettensicherung, damit auch stark poröses Hebegut bei Energieausfall abgesichert ist
- Ergonomische Handgriffe zur Führung

### Produktinformationen:

#### **POWERJET PJ-1650 Vakuum-Anbaugerät**

*max. Tragfähigkeit von 1650 kg*

Großformatige Betonsteinplatten mit dekorativen Oberflächen können zum Teil stark porös sein, speziell für diese Platten ist der **POWERJET PJ-1650** ausgelegt.

Das enorme Saugvermögen dieser Baureihe ermöglicht nun auch die effiziente und sichere Verlegung solcher porösen Betonsteinplatten. Erzielt wird diese enorme Saugleistung durch den Einsatz eines speziellen Vakuumgebläses zur Erzeugung des Unterdruckes. Zum Anhängen an ein geeignetes Trägergerät mittels Lasthaken, Kette, Seil, etc.

### Weitere Eigenschaften

- Mit intelligenter, batteriebetriebener Warneinrichtung.
- Höchste Arbeitssicherheit durch integrierte Kettensicherung, damit auch stark poröses Hebegut bei Energieausfall abgesichert ist.
- Ergonomische Handgriffe zur Führung.
- Äußerst kompakte Bauweise.
- Mit großvolumigem Staubfilter.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.
- Angetrieben über integrierten Benzinmotor mit Elektrostart mit manuell betätigter Ablösevorrichtung.
- Optional ausrüstbar mit Funkfernsteuerung der Ablösevorrichtung **PJ-B-FFS** oder alternativ hydraulisch betätigter Ablösevorrichtung **PJ-B-HAE**.
- Mit einer dieser beiden Optionen wird das Vakuumgerät zum absoluten 1-Mann Gerät. Der Fahrer steuert den Ablösevorgang vom Fahrersitz aus.

### Technische Daten:

Antriebsart hydraulisch: 5,0 kW

Eigengewicht: 117 kg

Hydraulikanschluss Rückstaudruck, max: 10 bar

Hydraulikanschluss Druck, min: 200 - 320 bar

Hydraulikanschluss Volumenstrom: 16-70 (l/min)

Tragfähigkeit/WLL -400 mbar: 1650 kg

Artikelnummer: PRO52400038

Stand: 13.05.2024 - 08:38:06 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**