


# PE-Klemmprofilschlauch ID 175mm AD 187,00mm 6mm L.3m NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/56013/pe-klemmprofilschlauch-id-175mm-ad-187-00mm-6mm-l.3m-norres?c=6765>

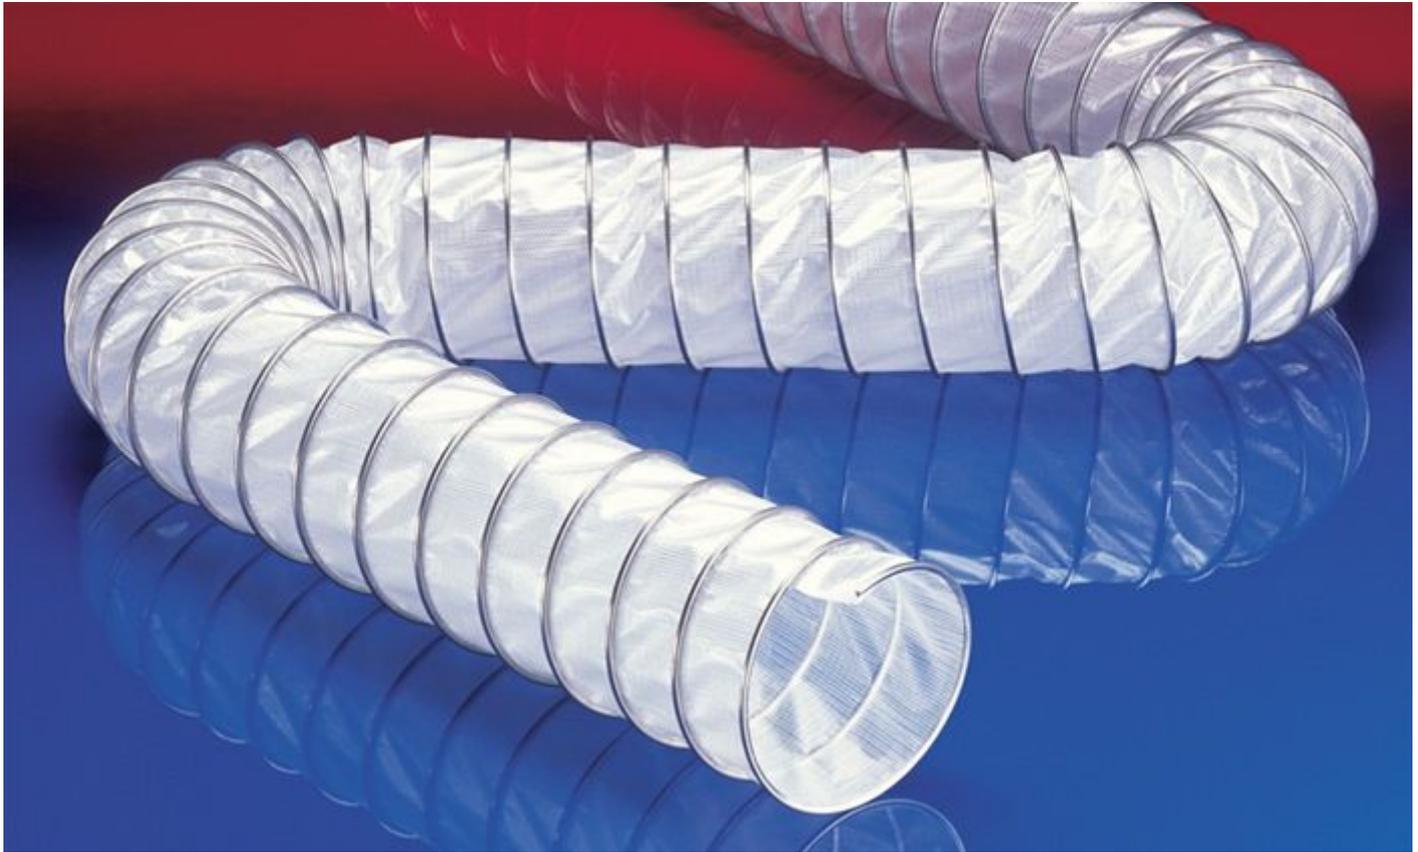

111,22 € \*

Inhalt: 3 Meter (37,07 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- Asbestentsorgung Bautrocknung
- Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe
- Gaspendelschlauch an Verladearm
- Farbdämpfe
- Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube
- Pulver
- Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE) Weitere technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 44,00mm
- Aggregatzustand: Gasförmig
- Verpackungseinheit: 3,00 MT

## Technische Daten:

Innen-Ø: 175 mm  
Außen-Ø: 187,00 mm  
Wandstärke: 6 mm  
Betriebsdruck: 0,11 bar  
Überdruck: 0,110 bar  
Unterdruck: 0,030 bar  
Gewicht: 0,91 kg/m  
Länge: 3 m  
Marke: NORRES  
Tiefsttemperatur: -35 °C  
Höchsttemperatur: 80 °C  
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch

Artikelnummer: N8000480694

Stand: 17.05.2024 - 13:06:48 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**