


PE-Klemmprofilschlauch ID 250mm AD 262,00mm 6mm L.6m NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/56026/pe-klemmprofilschlauch-id-250mm-ad-262-00mm-6mm-l.6m-norres?c=6765>

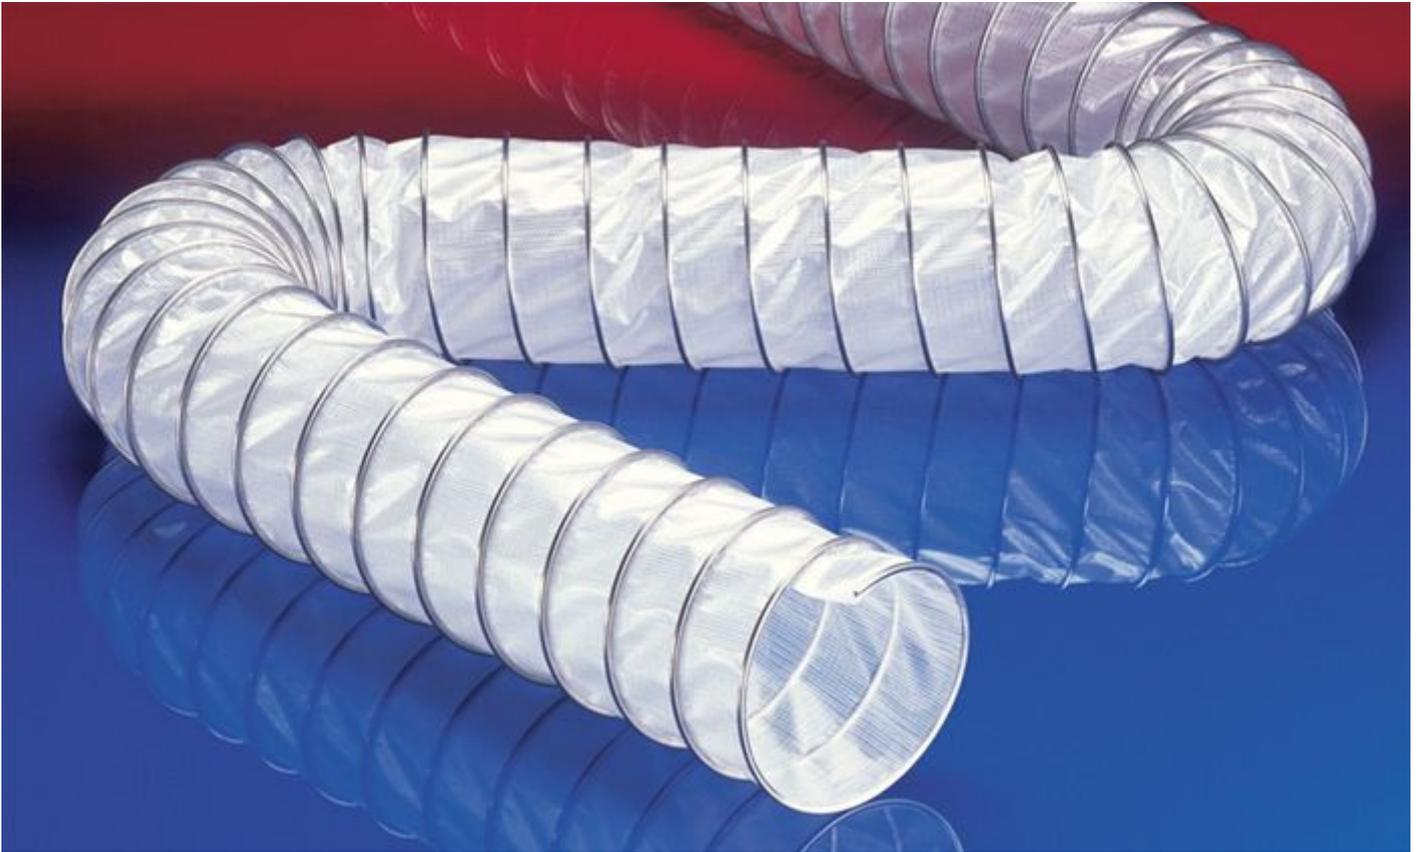

293,31 € *

Inhalt: 6 Meter (48,89 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Asbestentsorgung Bautrocknung
- Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe
- Gaspendelschlauch an Verladearm
- Farbdämpfe
- Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube
- Pulver
- Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE) Weitere technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 58,00mm
- Aggregatzustand: Gasförmig
- Verpackungseinheit: 6,00 MT

Technische Daten:

Innen-Ø: 250 mm
Außen-Ø: 262,00 mm
Wandstärke: 6 mm
Betriebsdruck: 0,07 bar
Überdruck: 0,070 bar
Unterdruck: 0,015 bar
Gewicht: 0,99 kg/m
Länge: 6 m
Marke: NORRES
Tiefsttemperatur: -35 °C
Höchsttemperatur: 80 °C
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch

Artikelnummer: N8000480707

Stand: 18.05.2024 - 23:47:11 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!