


## DENSO TOK-BAND A - ohne Primer verwendbar

<https://www.bauportal24h.de/p/560262/denso-tok-band-a-ohne-primer-verwendbar?c=10063&number=DEN10088013>

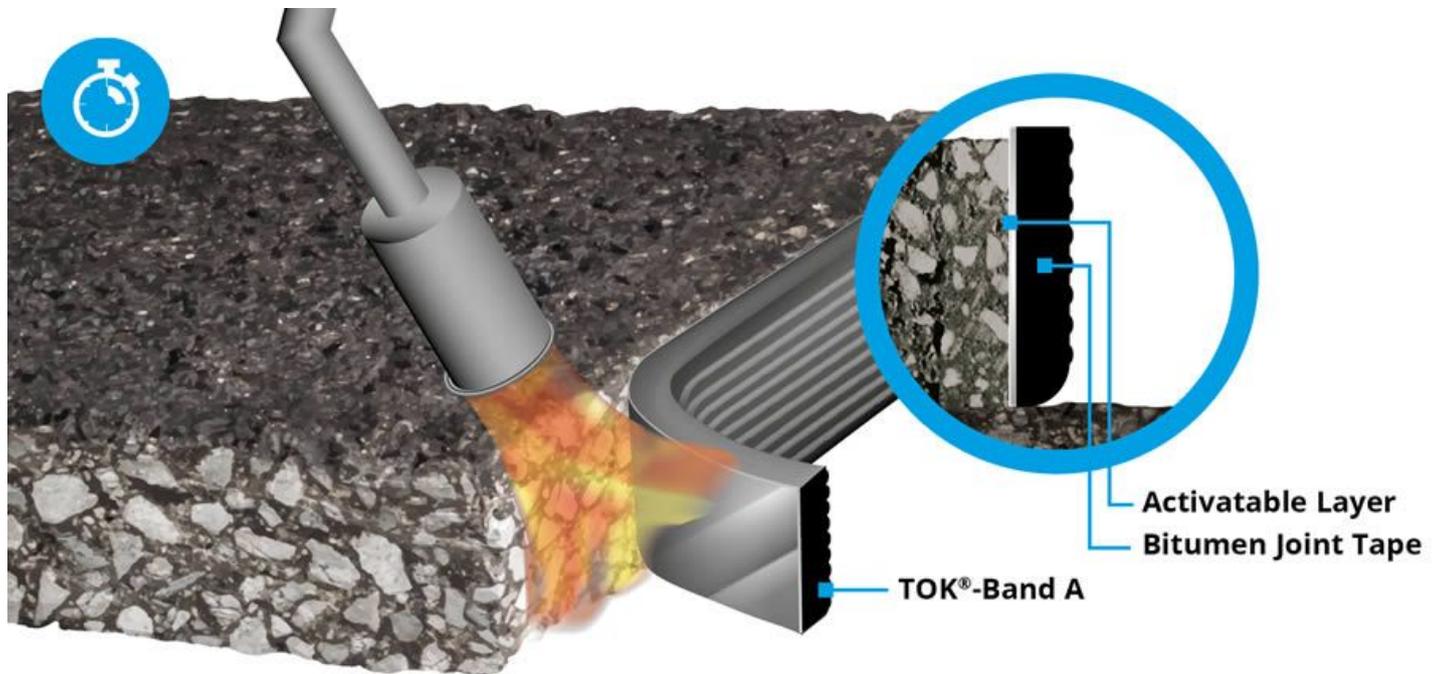

1.972,13 € \*

Inhalt: 1440 Meter (1,37 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- Eine Palette beinhaltet 30 Pakete á 48 Meter
- Weltweit erstes aktivierbares Bitumenfugenband
- Kein Voranstrich (Primer) notwendig
- In sekundenschnelle aktiviert
- Kein Gefahrgut
- Geprüft gemäß den ZTV Fug-StB

## Produktinformationen:

### **Original Denso TOK-Band A - aktivierbares Bitumenfugenband für Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau (ohne Primer)**

Das TOK®-Band A ist ein hochwertiges Bitumenfugenband aus polymervergütetem Straßenbaubitumen mit hervorragenden Dehn- und Hafteigenschaften. Das TOK®-Band A ist einseitig mit einer vollflächigen, homogenen Beschichtung versehen, die in einem Temperaturbereich von zirka-20°C bis +30°C (-4°F bis +86°F) im Wesentlichen nicht klebrig ist. Diese Beschichtung (glatte Seite des Bitumenfugenbands) kann durch sehr kurze thermische Einwirkung z.B. mittels eines Gasbrenners, aktiviert werden. Nach der Aktivierung bleibt die Beschichtung über einen längeren Zeitraum so stark klebrig, dass das Fugenband an der zuvor fachgerecht vorbereiteten Flanke sicher haftet.

Die leicht profilierte (wellige) Seite des Bitumenbandes kennzeichnet die Seite ohne Aktivbeschichtung. An diese Seite wird später das „heiße“ Asphaltmischgut eingebaut.

Das TOK®-Band A wird ohne Voranstrich (Primer) verwendet. Es ist gemäß TL/TP Fug-StB geprüft und erfüllt - selbst ohne Voranstrich (Primer) - alle gestellten Anforderungen dieser Richtlinie.

## Verwendung

Das TOK®-Band A wird vorzugsweise für die Abdichtung von Fugen im Asphaltstraßenbau verwendet. Es wird gemäß den ZTV Fug-StB auch an Einbauten wie Betonbordsteinen und Rinnen verlegt, wenn anschließend mit Heißmischgut angebaut wird. Aufgrund der hervorragenden Materialeigenschaften sind dauerhafte und dichte Verbindungen gewährleistet.

## Vorteile

- Weltweit erstes aktivierbares Bitumenfugenband.
- Kein Voranstrich (Primer) notwendig.
- In sekundenschnelle aktiviert (immer wieder aktivierbar)
- Kein Gefahrgut.
- Geprüft gemäß den ZTV Fug-StB.

Artikelnummer: DEN10088013

## Technische Daten:

Erweichungspunkt RuK: < +100 (+212) °C/°F (typ. Ergebnisbereich)

Erweichungspunkt RuK: < +90 (+194) °C/°F (Anforderung)

Konuspenetration: 20-50 (Einh. 0,1 mm)

Rückstellvermögen: 10-30 %

Kaltbiegeverhalten: <=0 (+32) °C/ °F

Dehn- und Haftungsvermögen: >= 10 %/ <= 1,0 mm<sup>2</sup>

## Lieferumfang

30 Kartons TOK BAND A á 48 m (1440 m - Palette)

Stand: 29.04.2024 - 15:22:26 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**