


## **Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 60mm AD 70,00mm 5mm L.30m RI.NORRES**

<https://www.bauportal24h.de/p/56988/saug-u.foerderschl.barduc-pvc-381-food-id-60mm-ad-70-00mm-5mm-l.30m-ri.norres?c=6765>

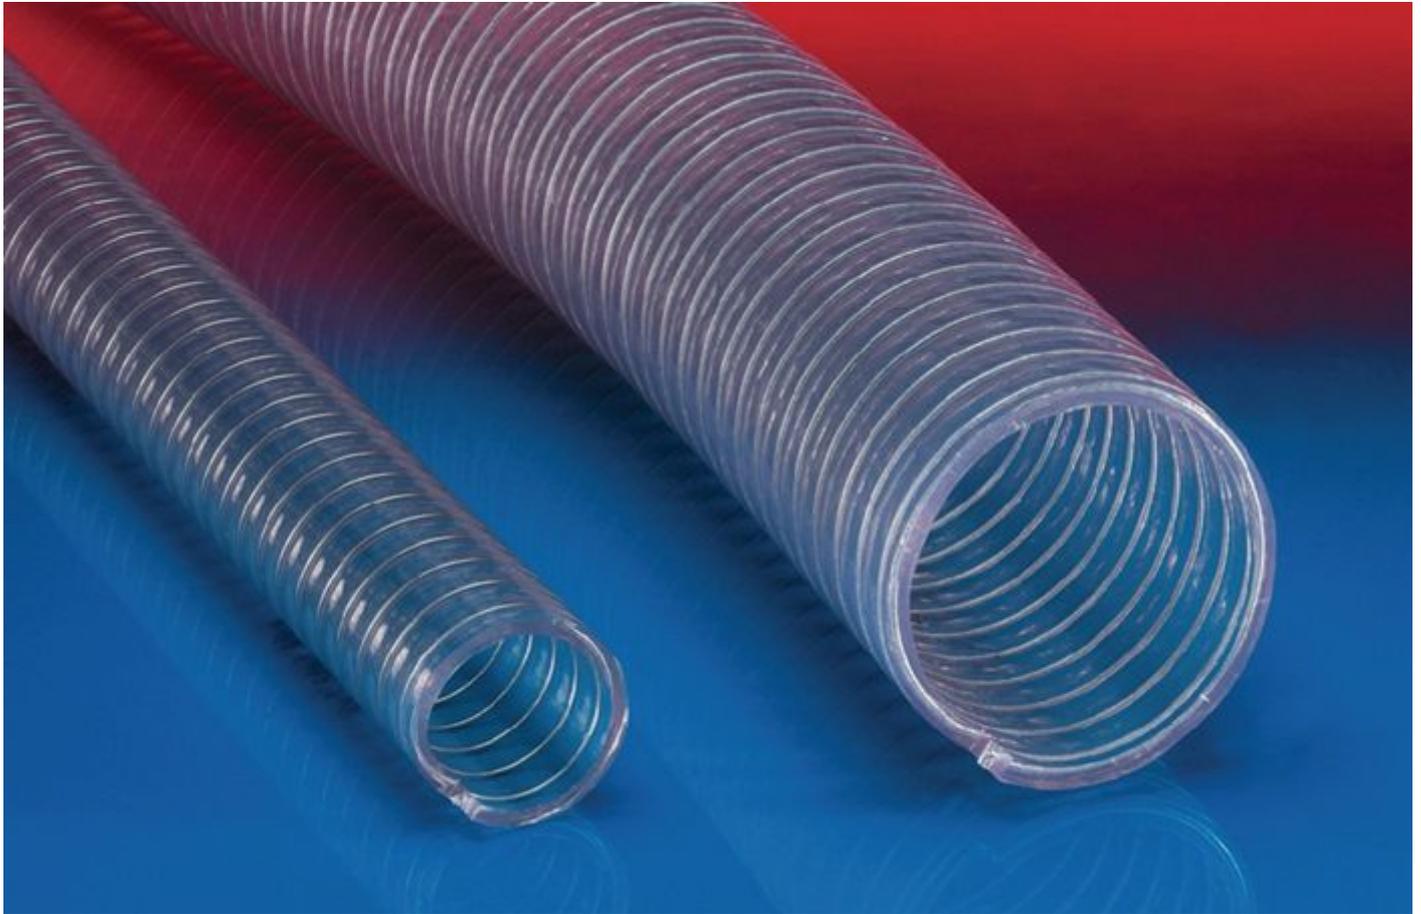

882,44 € \*

Inhalt: 30 Meter (29,41 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest
- Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
- Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
- Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
- Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
- Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Vakuumheber, Vakuumhebergerät: Vakuumzuleitung
- Eigenschaften: schwere Ausführung
- sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- Wandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C
- Weitere technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 170,00mm
  - Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
  - Verpackungseinheit: 30,00 MT

Artikelnummer: N8000481707

## Technische Daten:

Innen-Ø: 60 mm  
Außen-Ø: 70,00 mm  
Wandstärke: 5 mm  
Betriebsdruck: 3,6 bar  
Überdruck: 3,600 bar  
Unterdruck: 0,800 bar  
Gewicht: 1,68 kg/m  
Länge: 30 m  
Marke: NORRES  
Tiefsttemperatur: -20 °C  
Höchsttemperatur: 70 °C  
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien / Lebensmittelschlauch

Stand: 01.06.2024 - 16:04:33 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**