

DATENBLATT

ANFANGSBIRNE Ø 20 MM

für RUNPOTEC Produkte mit Gewinde RTG Ø 12 mm

Art.Nr.: 20409



VIDEO




Glasfaserstäbe
Ø 7,5 mm, 9 mm
und 11 mm

Hier klicken
Video 



Hier klicken
Produktinformationen 


Anwendungsbilder:

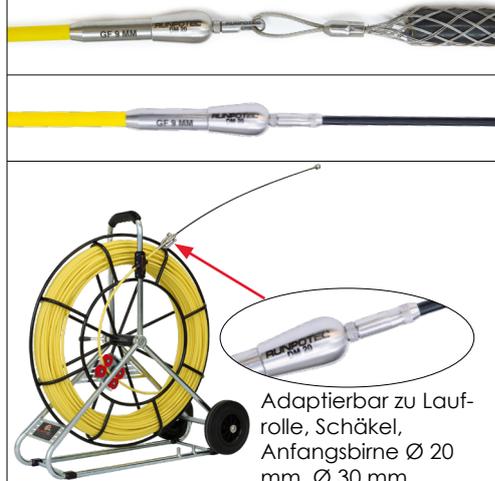

Adaptierbar zu Laufrolle, Schäkkel, Anfangsbirne Ø 20 mm, Ø 30 mm

Schnittbild:

RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm



DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.-NR.	20409	
PREIS €	€ 20,20	
GEWICHT KG	0,055 kg	
GEWINDE	RTG Ø 12 mm	
ABMESSUNGEN	Länge 35 mm - Ø 20 mm	
MATERIAL	Edelstahl	
EAN-CODE	9120045474411	

BESCHREIBUNG

Anfangsbirne Ø 20 mm aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm - RTG Ø 12 mm Gewinde.

Die Anfangsbirne verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe udg. zu adaptieren.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x Anfangsbirne Ø 20 mm inkl. Verbindungsgewinde

VORTEILE

- RUNPOTEC RTG Ø 12 mm
- für Führungssonde oder kleinere Kabelziehstrümpfe
- inkl. Verbindungsgewinde
- Edelstahl
- schlankster Führungskopf

INFORMATION

Empfohlene Produkte:

Glasfaserstab Ø 7,5 mm
10076/10077/10078/10079/
10080/10091

Glasfaserstab Ø 9 mm:
10081/10082/10083/10084/
10085/10086/10110

Glasfaserstab Ø 11 mm:
10092/10093/10094/10095/10096/
10097

