

DATENBLATT


ERSATZGLASFASERSTAB Ø 4,5 mm

optimal für Rohrdurchmesser 30 - 80 mm geeignet


Art.Nr.: 20311 | 20312 | 20313 | 20314 | 20315





VIDEO





Glasfaserstäbe
Ø 4,5 mm

Hier klicken Video 

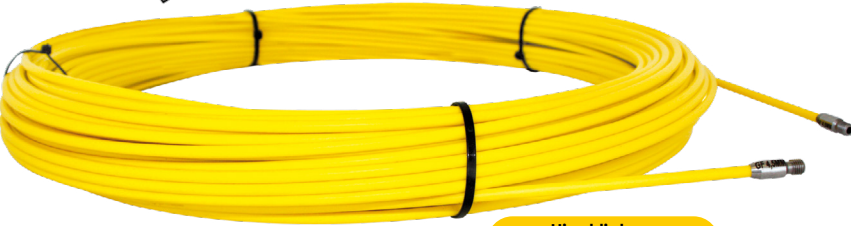

Hier klicken Produktinformationen 

Reparaturanleitung:

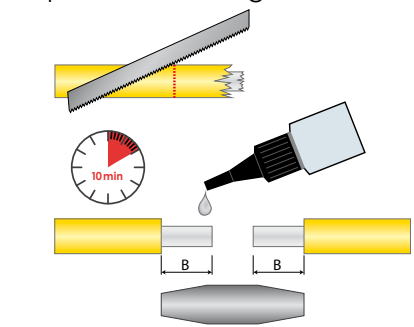
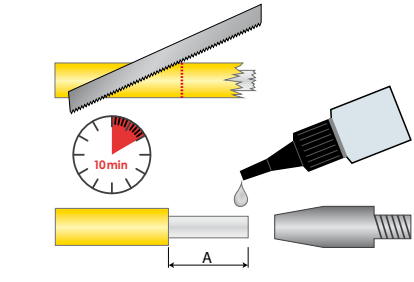


| Ø mm | A | B |
|--------|-------|-------|
| 4,5 mm | 15 mm | 10 mm |

| DATEN | empf. VK-Preis / exkl. MwSt. | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| ART.-NR. | 20311 | 20312 | 20313 | 20314 | 20315 |
| PREIS € | 71,00 | 84,00 | 98,00 | 113,00 | 140,00 |
| LÄNGE | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 80 m |
| GEWICHT KG | 0,47 | 0,69 | 0,91 | 1,35 | 1,805 |
| ABMESSUNGEN MM | L 400 / B 400 / H 60 | | | | |
| MATERIAL | Glasfaserkern mit PP Umantelung | | | | |
| ROHR Ø | optimal von 30 - 80 mm | | | | |
| GESAMTBURCHLAST | 220 kg | | | | |
| BIEGERADIUS | 120 mm | | | | |

VORTEILE

- **Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg**
- **Gesamtbruchlast 220 kg**
- **Biegeradius 120 mm**

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast des Glasfaserstab Ø 4,5 mm

| | | | | |
|---------------|---|---|--|---|
| \varnothing |  |  |  |  |
| 4,5 mm | 30 - 80 mm | 120 mm | 1300 kg | 220 kg |

BESCHREIBUNG


Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm.
 Glasfaserstab- Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.
Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm – 80 mm.
Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen
Lieferumfang: 1 Stück Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Endhülsen (Anfang/Ende)


INFORMATION

Passende Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm (Längen 30 - 80 Meter)

Profi Set Ø 4,5 mm
 10052/10055/10057/10047/10050

Standard Set Ø 4,5 mm:
 10054/10056/10058/10048/10051



Hier klicken Produktinformationen 



Hier klicken Produktinformationen 