





### ANWENDUNGSBEISPIEL:

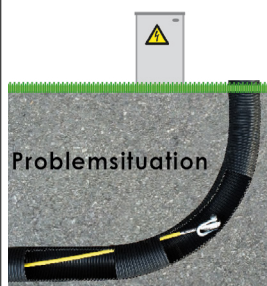


Glasfaserstab Ø 7,5 - 9 oder 11 mm stoppt bei zu engem Rohr-Radius

### Lösung durch Haspel Führungssonden-Set

Verjüngen durch die flexiblen RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm (gelb), Ø 5,5 mm (Schwarz) oder Ø 7,5 mm (Rot). Dadurch kann der letzte Bogen problemlos überwunden werden.

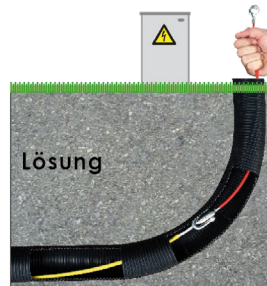

Zusätzliche händische Zugunterstützung möglich

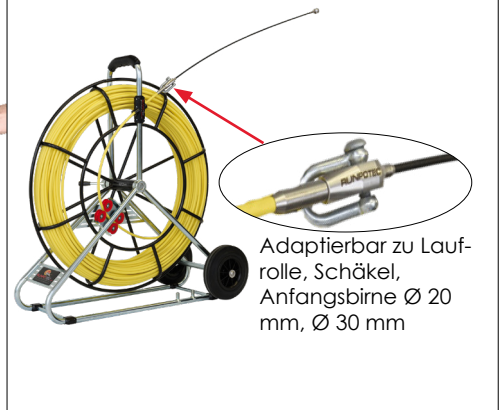

### DATEN

(empf. VK-Preise/exkl. MwSt.)

ART.-NR.	20442
PREIS €	€ 88,00
GEWINDE	RUNPOTEC RTG Ø 6 mm
ABMESSUNGEN	L 1005 x B 110 x H 35 mm
Gewicht	0,63 kg
MATERIAL-STAB	Basaltstäbe, kunststoffummantelt
EAN-Code	9120045474718

### VORTEILE

- Durch Verwenden der RUNPOSTICKS entsteht eine flexible Führungsspitze dadurch können engere Bögen problemlos überwunden werden
- Kunststoffummantelt
- Extremer Biegeradius
- inkl. Laufrolle Ø 25 mm und schlanker Führungskopf Ø 20 mm
- Praktische Aufbewahrungstasche

### BESCHREIBUNG

Durch das Verwenden der RUNPOSTICKS entsteht eine flexible Führungsspitze, dadurch können engere Bögen problemlos überwunden werden.

Die Stäbe sind jeweils um 1 m verlängerbar und können als weichere Führungssonden an Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm und auch Ø 11 mm adaptiert werden. Zusätzlich ist es auch noch möglich an der Spitze das Zubehör anzuschrauben wie z.B. Laufrolle oder RUNPOGLEITER mit Drallausgleich.

**Lieferumfang:** Haspel-Führungssonden-Set - RUNPOSTICKS 13-teilig bestehend aus: 2 x RUNPOSTICKS gelb Ø 4,5 mm (weich), 2 x RUNPOSTICKS schwarz Ø 5,5 mm (mittel), 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm (hart), 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Laufrolle Ø 25 mm, 3 x Verbindungsgewinde, 1 x Blindschraube, 1 x Anfangsbirne Ø 20 mm, 1 x Aufbewahrungstasche

### INFORMATION

#### Optimal in Kombination mit:

#### Glasfaserstab Ø 7,5 mm

10076/10077/10078/10079/  
10080/10091

Hier klicken Produktinformationen

#### Glasfaserstab Ø 9 mm:

10081/10082/10083/10084/  
10085/10086/10110

Hier klicken Produktinformationen

#### Glasfaserstab Ø 11 mm:

10092/10093/10094/10095/10096/  
10097

Hier klicken Produktinformationen

