


## Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearb.Schlicht PROMAT VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/92756/wendeschneidplatte-ccmt-09t308-f-uni-bearb.schlicht-promat-ve-10st.?c=6953>

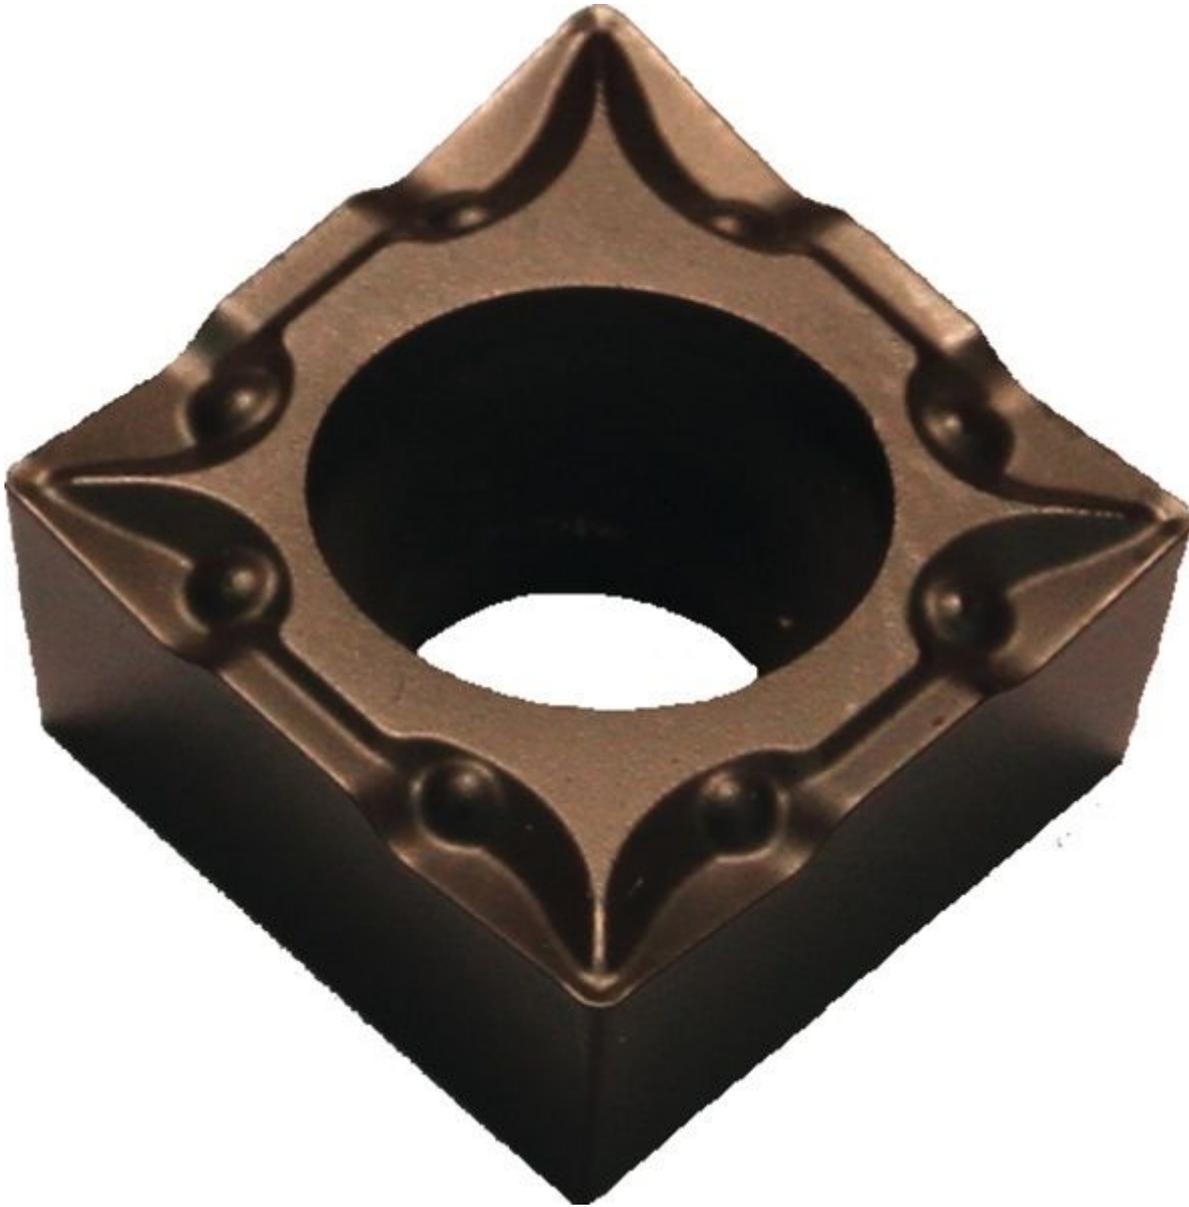

57,95 € \*

Inhalt: 10 Stück (5,80 € / 1 Stück)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften:
- d: 9,525mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht
- r: 0,8mm
- d1: 4,4mm
- s: 3,97mm
- l: 9,7mm
- Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 170 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 95 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,09 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,09 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N6480000097

## Technische Daten:

Beschichtung: TiAlN-beschichtet  
ISO-Bezeichnung: CCMT09T308-F  
Sorte: UNI  
WSP: CCMT 09T3  
Marke: PROMAT

Stand: 26.04.2024 - 02:59:11 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**