


# Wendeschneidplatte CCMT 120404-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/209209/wendeschneidplatte-ccmt-120404-f-pmk30-bearb.schlicht-promat-ve-10st.?c=6953>

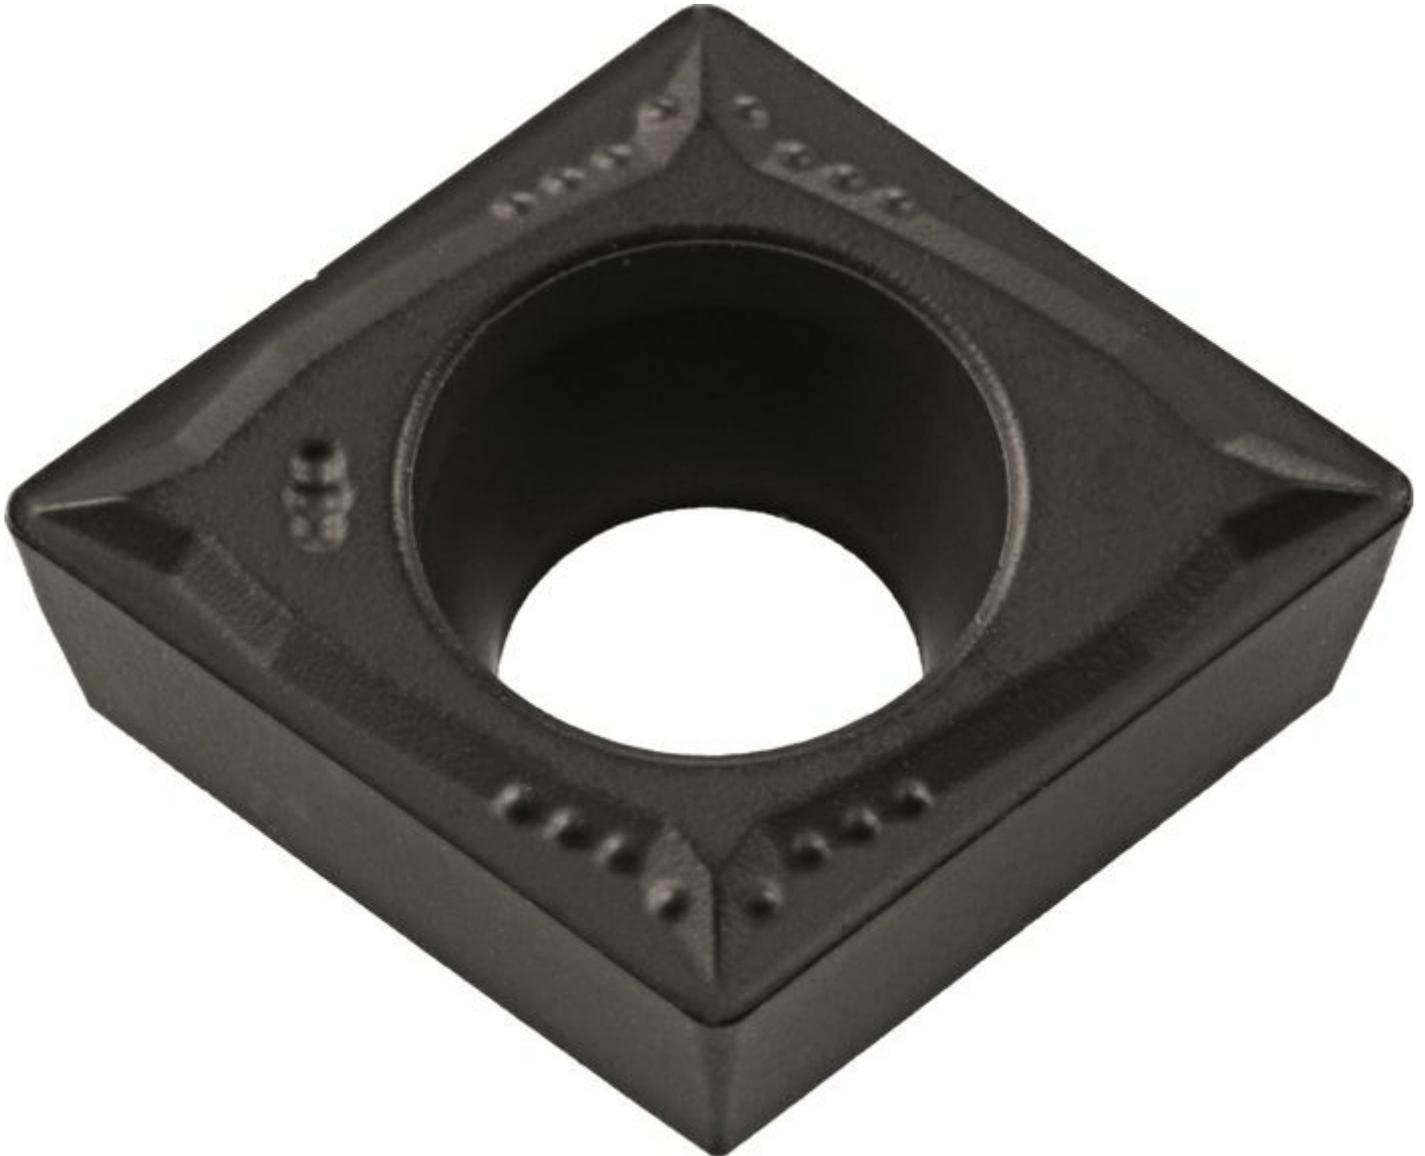

78,53 € \*

Inhalt: 10 Stück (7,85 € / 1 Stück)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften:
- d: 12,7mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht
- r: 0,4mm
- d1: 5,5mm
- s: 4,76mm
- l: 12,9mm
- Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 250 m/min in Stahl / 150 m/min in Rostfrei / 235 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 75 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,4 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 4 mm in Stahl / 3 mm in Rostfrei / 4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,4 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N4000859144

## Technische Daten:

Beschichtung: TiAlN-beschichtet  
ISO-Bezeichnung: CCMT120404-F  
Sorte: PMK30  
WSP: CCMT 1204  
Marke: PROMAT

Stand: 18.05.2024 - 19:45:47 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**