


Wendeschneidplatte TCMT 110204-F PMK35 Bearb.Schlicht PROMAT VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/213454/wendeschneidplatte-tcmt-110204-f-pmk35-bearb.schlicht-promat-ve-10st.?c=6953>

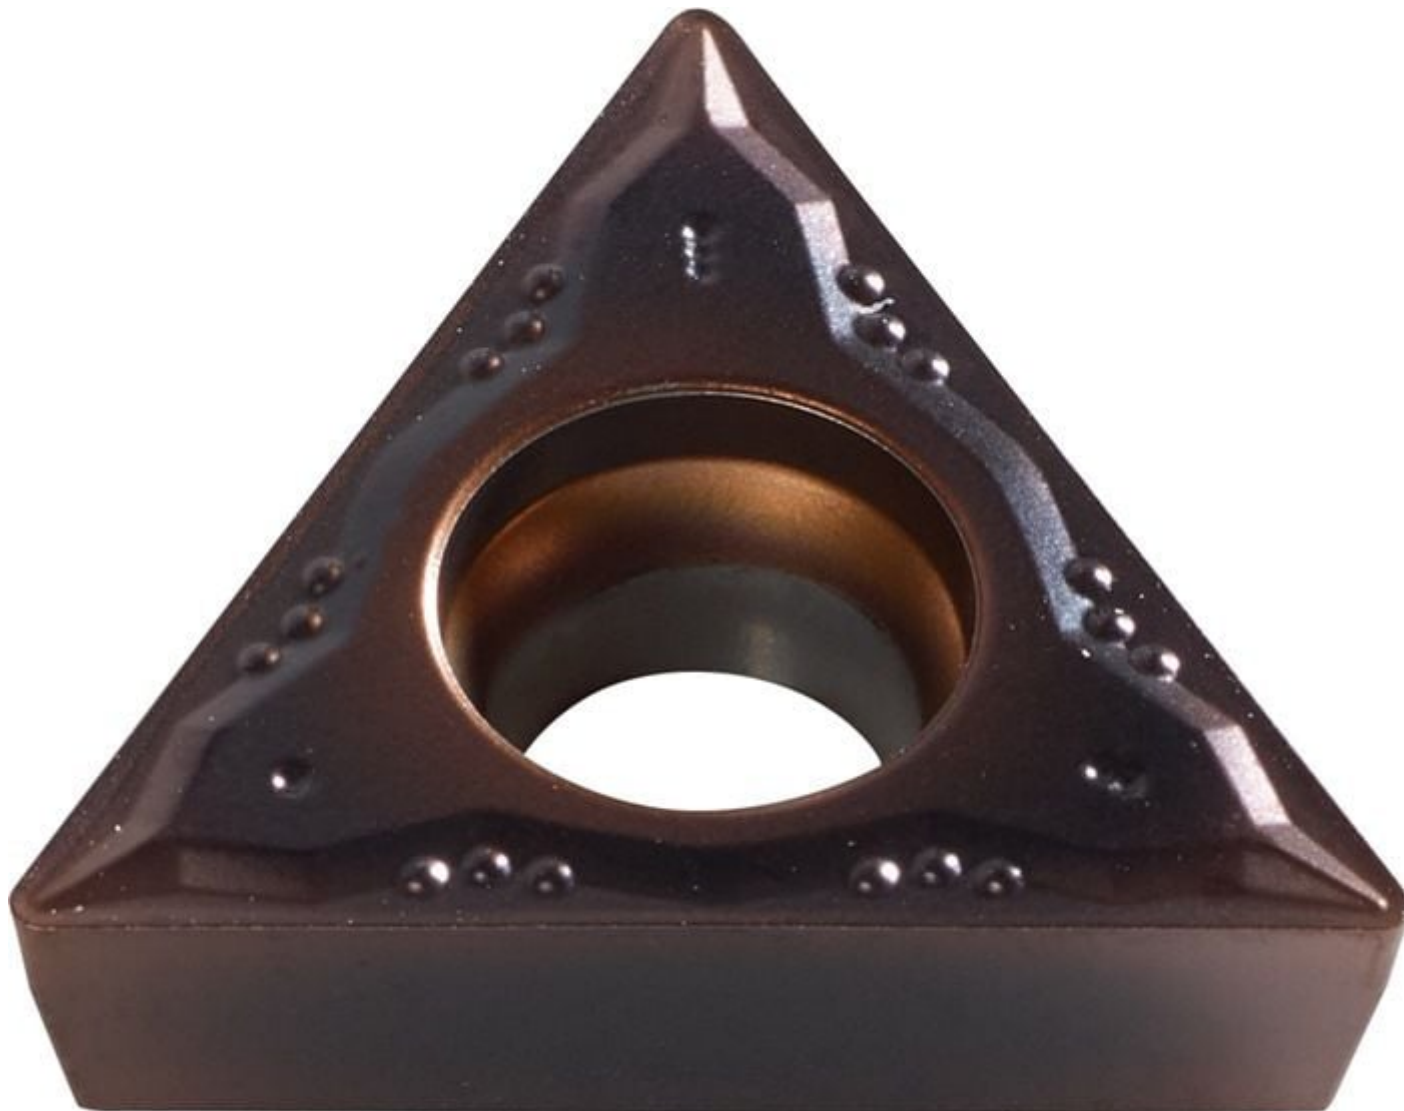

68,76 € *

Inhalt: 10 Stück (6,88 € / 1 Stück)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften:
- d: 6,35mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht
- r: 0,4mm
- d1: 2,8mm
- s: 2,38mm
- l: 11mm
- Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,14 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 55 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 125 m/min in Stahl / 75 m/min in Rostfrei / 115 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 25 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,4 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N6480001470

Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung: TCMT110204-F
Sorte: PMK35
WSP: TCMT 1102
Marke: PROMAT

Stand: 16.05.2024 - 23:39:37 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!