


Bauzaunet "Standard" mit Twinpalette

<https://www.bauportal24h.de/p/276945/bauzaunet-standard-mit-twinpalette?c=6034>

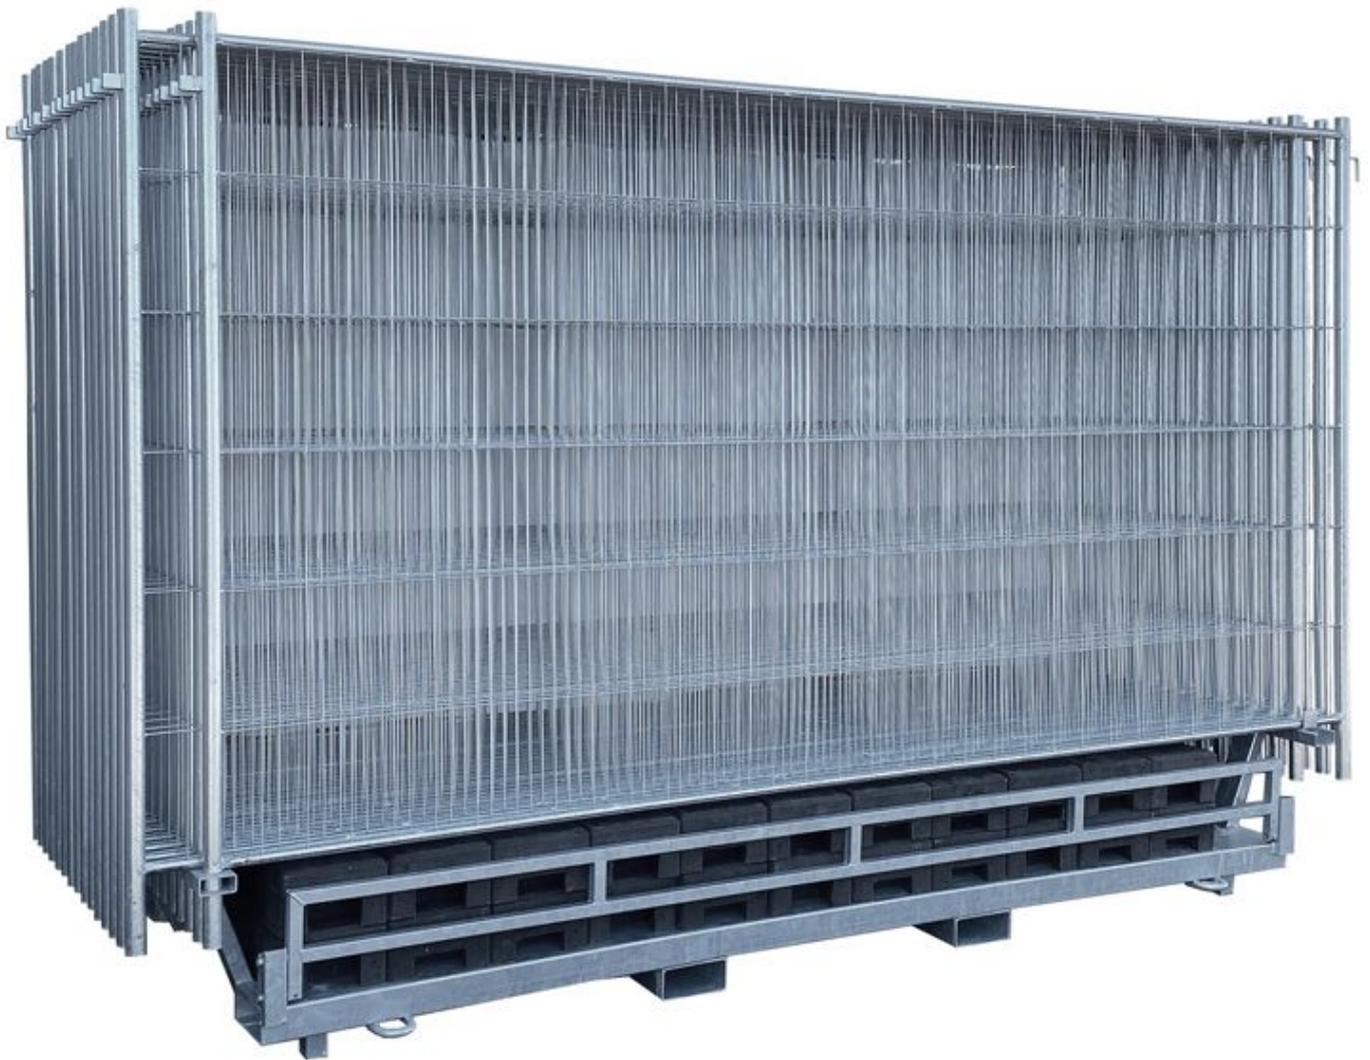

4.261,90 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Bauzaun mit Lager- und Transporttraverse für den mobilen Einsatz auf der Baustelle.

Zum Absperrn von Baustellenbereichen.

Kompakte Lagerung, perfekte Übersicht - sofort einsatzbereit.

Merkmale:

Bauzaun

- Mobilzaun "**Standard**", sendzimirverzinkt
- Breite x Höhe: 3,50 x 2,00 m
- mit umlaufendem Rohrrahmen
- Standrohre: Ø 40 mm
- Waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
- Maschenweite senkrecht/ waagerecht: 100/ 300 mm
- Drahtstärke senkrecht/waagerecht: 3,4/ 3,8 mm
- Senkrechte/ Waagerechte Drähte: 33/5 Stck.
- Gewicht pro Element: ca. 16,0 kg
- überstehende Drähte als Übersteigschutz

Recyclingfuß für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

- Breite: 250 mm
- Länge: 700 mm
- Höhe: 145 mm
- mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandohre
- Gewicht: ca. 20,0 kg/ Stck.

Twintraverse für 30 Stck. Mobilzäune und 30 Stck. Fußplatten

- verzinkte Stahlkonstruktion
- zeitgleiches Entnehmen von Zaunelement und Fuß möglich
- für Staplerverkehr oder Kranbetrieb geeignet
- max. Standrohrdurchmesser: Ø 42,4 mm
- max. Querrohrdurchmesser: Ø 26,9 mm
- Gewicht: ca. 160,0 kg

Verbindungsschelle für Mobilzäune

- mit Schraube M10 x 60 mm
- verzinkt
- 2,5 mm Blechstärke

Artikelnummer: SCA3B212T-SET2

Technische Daten:

Gewicht: ca. 1240,0 kg

Lieferumfang:

30 Stk. Mobilzaun „**Standard**“ Art.-Nr. 3B2035

30 Stck. Verbindungsschelle Art.-Nr. 3VB10

30 Stk. Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling Art.-Nr. 3F110

1 Stk. Twinpalette Art.-Nr. 3B212T

Hinweis: Entladung am Lieferort muß durch Kunden erfolgen. Keine Anlieferung mit Kran möglich.

Stand: 11.05.2024 - 15:35:09 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!