


Bosch Professional Akku-Linienlaser GLL 3-80 C

<https://www.bauportal24h.de/p/277092/bosch-professional-akku-linienlaser-gll-3-80-c?c=6018>

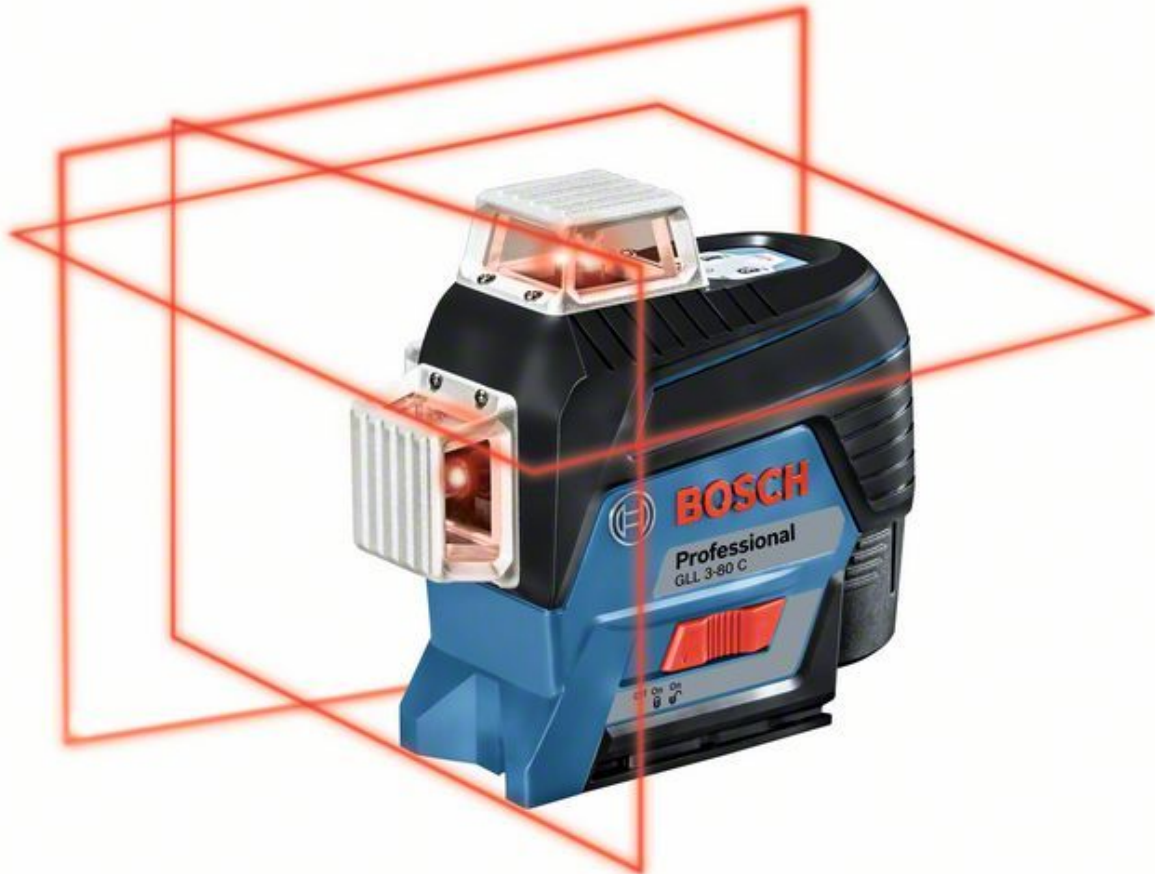

603,64 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App
- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdiode
- Gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten

Produktinformationen:

Sichtbarkeit auf neuem Niveau in 3 x 360°. Simply Connected.

Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional von Bosch wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit.

Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich.

Leistungsstarke Dioden gewährleisten starke Sichtbarkeit, während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt.

Weitere Vorteile

-
Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App

-
Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden

-
Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität.

Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von $\pm 0,2$ mm/m/** um bis zu $\pm 4^\circ$ selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m.

Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust.

Technische Daten:

Akkuspannung: 12 V
Laserdiode: Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
Betriebstemperatur, von: -10 °C
Betriebstemperatur, bis zu: 40 °C
Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
Lagertemperatur, von: -20 °C
Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Laserklasse: 2
Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu
Arbeitsbereich, Wert: 30 m
Arbeitsbereich: bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 120 m
Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,2$ mm/m/** (*für die vier horizontalen Schnittpunkte, **zzgl. einsetzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$
Nivellierzeit: 4 s
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54*** (***) ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)
Stromversorgung: 12 V-Li-Ionen-Akku 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.: 8 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) in 3-Linien-Modus
Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"
Gewicht, ca.: 0.9 kg
Farbe Laserlinie: rot
Projektion: 3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger: LR 6 + 7

Lieferumfang

1x Akku-Linienlaser GLL 3-80 C
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x Universalhalterung BM 1 Professional (0601015A01)
1x Laserzieltafel
1x Tasche
1x Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1608M00C1L)
1x Laser-Empfänger LR 7 Professional (0601069J00)
1x Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600A019R3)
1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1600Z0002X)

Artikelnummer: B0601063R05

Stand: 20.05.2024 - 23:20:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!