


Wärmedemmende feuerverzinkte Schachtabdeckung verfüllbar geruchs- und wasserdicht

<https://www.bauportal24h.de/p/406190/waermedemmende-feuerverzinkte-schachtabdeckung-verfuellbar-geruchs-und-wasserdicht?c=9803&number=HOM3261060>

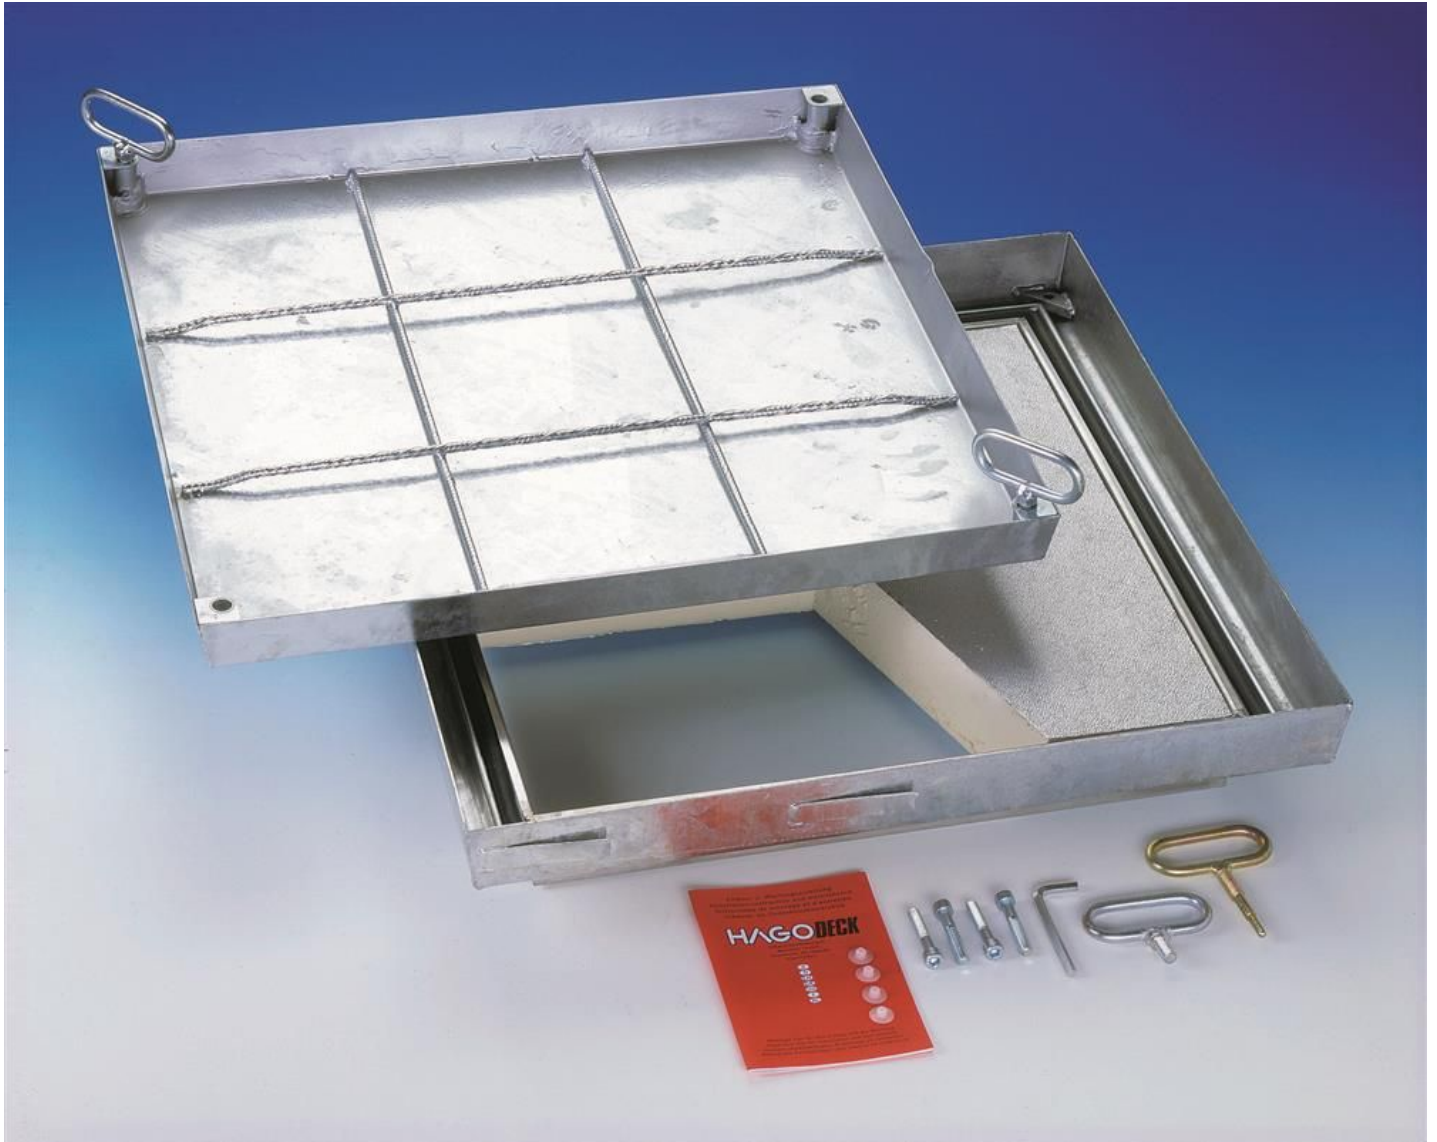

1.629,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Verfüllbare und wärmedemmende Schachtabdeckungen mit 125 kN prüfkraft nach Verfüllung im Beton C35/45
- Verfügbar in feuerverzinkter Ausführung
- Inklusive einer Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung

Produktinformationen:

Technische Daten:

Typenbezeichnung: BV Thermo

Beschaffenheit: feuerverzinkt

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl, mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Dämmende Ausführung bestehend aus: Z-Winkel, chemikalienbeständige Spezialdichtung

Belastbarkeit (gleichmäßig verteilte Last m2): 125 kN Prüfkraft

Spezifikation

Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung.

Wärmedurchlasswiderstand = 3,2 m2 K/W

Wärmedurchlasskoeffizient 0,3 W/m2 K (=RC Warde)

Anwendungsempfehlung

Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich

Abmessungen


Lichtes Maß: 100 x 60 cm

Rahmenaussenmaß: 113,5 x 73,5 cm

Wannentiefe: 5 cm

Einbauhöhe: 7,5 cm

Artikelgewicht: 33 kg

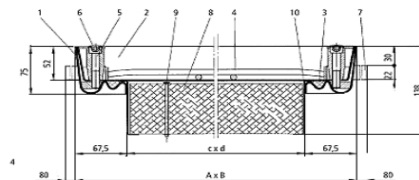

Wannentiefe ca. 5,0 cm
Einbauhöhe ca. 7,5 cm
Dämmplatte ragt ca. 6,3 cm in den Schacht

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe
- 7 Anker
- 8 Isolierplatte in Z-Winkel
- 9 Griffschleife für Isolierplatte
- 10 Edelstahl Z-Winkel

Artikelnummer: HOM3261060

Stand: 10.05.2024 - 10:07:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!