


Pressluftschlauch TRIX® Blaustrahl ID 13mm AD 23mm L.40m blau/schwarz NBR RI.

<https://www.bauportal24h.de/p/57301/pressluftschlauch-trix-blaustrahl-id-13mm-ad-23mm-l.40m-blau-schwarz-nbr-ri.?c=6760>

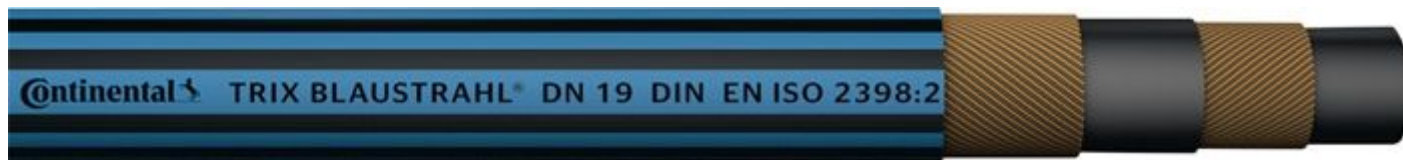

388,95 € *

Inhalt: 40 Meter (9,72 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- nach DIN EN ISO 2398 : 2010 Typ 3C / L-T
 - schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
 - Druckträger: synthetische Garne
 - NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest
 - hochflexibel und robust
 - ab DN 28 CR-Außenschicht, stoffgemustert
 - sehr gute Ölbeständigkeit, RMA Class A
 - längenunabhängig elektrisch leitfähig, R 6 Ω
 - ab DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei
 - nach DIN EN ISO 2398 3C/L-T, ab DN 28 2C/L-T
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Kennzeichnung: 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX® BLAUSTRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R 6 Ω/m Made in Germany“ Einsatzbereiche: Der TRIX®-Blaustrahl ist das Spitzenprodukt für den schweren Einsatz im Druckluftbereich. Der Schlauch entspricht der Norm DIN EN ISO 2398 und ist das Top-Arbeitsgerät für Industrie, Bergbau, Steinbrüche, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Werften, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche. LOBA (Landesoberbergbauamt) Ausführung auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften:
- Gewicht: 0,41kg/m
 - Aggregatzustand: Gasförmig Bei dem Artikel kommt es momentan zu einer Lieferverzögerung!
 - Verpackungseinheit: 40,00 MT

Technische Daten:

Außen-Ø: 23 mm
Wandstärke: 5 mm
Betriebsdruck: 25 bar
Biegeradius: 60 mm
Berstdruck: 100 bar
Farbe: blau/schwarz
Länge: 40 m
Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
Innenseele: NBR
Aussendecke: NBR
Elektrische Leitfähigkeit: $R10^6 \Omega/\text{Leitung}$
Innen-Ø (Zoll): 1/2 "
Marke: CONTINENTAL
Tiefsttemperatur: -40 °C
Material: NBR
Höchsttemperatur: 85 °C
Norm: DIN EN ISO 2398:2010 3C/L-T, ab DN28 nach DIN EN ISO 2398:2010 2C/L-T
Beständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbeständig / Abriebfest
Anwendungszweck: Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø: 13 mm

Artikelnummer: N4555777084

Stand: 18.05.2024 - 13:07:49 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!